




reismakina

€UROMAX

ENDÜSTRİYEL MAKİNALAR

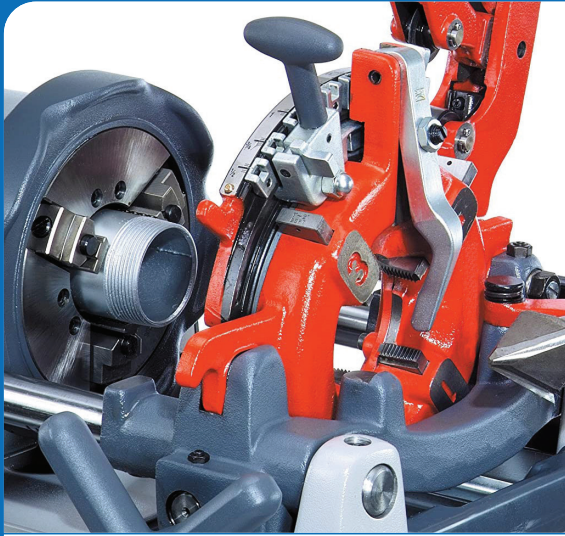

Pafta Makinaları

2" ELEKTRİKLİ PAFTA MAKİNALARI



Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Ürün Kodu	EX40438	EX40439
Kapasite	2" BSPT/NPT	2" BSPT/NPT
Uyumlu Pafta Tarakları	1/2"-3/4" (EX40446) 1"-2" (EX40447)	1/2"-3/4" (EX40446) 1"-2" (EX40447)
Yağ Devirdaimi	Otomatik, Vitesli Pompa	Otomatik, Vitesli Pompa
Devir Hızı	28 dev/dak.	28 dev/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 Watt	900 Watt
Boyutlar	73 x 48 x 53 cm.	73 x 48 x 53 cm.
Ağırlık	65 kg.	65 kg.

3" ELEKTRİKLİ PAFTA MAKİNASI



Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Ürün Kodu	EX40440
Kapasite	3" BSPT/NPT
Uyumlu Pafta Tarakları	1/2"-3/4" (EX40446) 1"-2" (EX40447) 2 1/2"-3" (EX40448)
Yağ Devirdaimi	Otomatik, Vitesli Pompa
Devir Hızları	10 dev/dak. & 20 dev/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	900 Watt
Boyutlar	95 x 58 x 61 cm.
Ağırlık	100 kg.

4" ELEKTRİKLİ PAFTA MAKİNALARI




Makinanın **bol yağ** ile çalıştırılması gereklidir. (Paket içinde yağ yoktur)

Ürün Kodu	EX40441	EX40442
Kapasite	4" BSPT/NPT	4" BSPT/NPT
Uyumlu Pafta Tarakları	1/2"-3/4" (EX40446) 1"-2" (EX40447) 2 1/2"-4" (EX40449)	1/2"-3/4" (EX40446) 1"-2" (EX40447) 2 1/2"-4" (EX40449)
Yağ Devirdaimi	Otomatik, Vitesli Pompa	Otomatik, Vitesli Pompa
Devir Hızları	8 dev/dak. & 24 dev/dak.	14 dev/dak. & 30 dev/dak.
Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	900 Watt	1.300 Watt
Boyutlar	96 x 65 x 61 cm.	96 x 65 x 61 cm.
Ağırlık	125 kg.	125 kg.

PAFTA MAKİNASI YEDEK TARAKLARI

BSPT

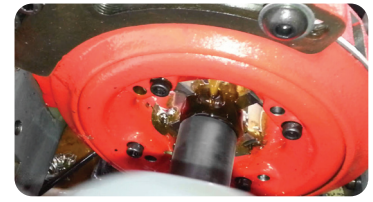

KOD	Ø	UYUMLU MAKİNA
EX40446	1/2" - 3/4"	EX40438, EX40439, EX40440, EX40441, EX40442
EX40447	1" - 2"	EX40438, EX40439, EX40440, EX40441, EX40442
EX40448	2 1/2" - 3"	EX40440
EX40449	2 1/2" - 4"	EX40441, EX40442

Hidrolik Boru Bükme Makinaları

EX75031

2" Hidrolik Boru Bükme Makinesi



Kapasite	2"
Maks. Basınç	45 Mpa
Maks. Vuruş	250 mm.
Eğme Açısı	90° - 180°
Kıvrırma Aralığı	Ø21.3 - Ø60.0 mm.
Boru Dış Aralığı	2.75 - 4.5 mm.
Çıkma Kapas.	1.2 kg.
Bükme Ölçütleri	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Paketteki Kalıplar	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"



TSE'li Tesisat ve Gaz Borularını Bükür.

EX75033

3" Hidrolik Boru Bükme Makinesi



Kapasite	3"
Maks. Basınç	50 Mpa
Maks. Vuruş	320 mm.
Eğme Açısı	90° - 180°
Kıvrırma Aralığı	Ø21.3 - Ø88.5 mm.
Boru Dış Aralığı	2.75 - 5.0 mm.
Çıkma Kapas.	2.5 kg.
Bükme Ölçütleri	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"
Paketteki Kalıplar	1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"



TSE'li Tesisat ve Gaz Borularını Bükür.

HİDROLİK BORU BÜKME YEDEK KALIPLARI



KOD	ÖLÇÜ
EX75091	1/2"
EX75092	3/4"
EX75093	1"
EX75094	1 1/4"
EX75095	1 1/2"
EX75096	2"
EX75097	2 1/2"
EX75098	3"



Karot Makinaları

EX75001

255mm. Karot Makinesi



- ☒ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☒ Çift Hızlı
- ☒ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☒ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	255 mm.
Delme Derinliği	450 mm.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	2.450 Watt
Vites Sayısı	2
Yükle Dönüş	1. hız: 500 d/dak. 2. hız: 920 d/dak.
Net Ağırlık	25.4 kg
Boyutları	970x370x256 mm.

EX75002

255mm. YatarKarot Makinesi



- ☒ 45° Yatar
- ☒ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☒ Çift Hızlı
- ☒ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☒ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	255 mm
Delme Derinliği	550 mm.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	2.450 Watt
Vites Sayısı	2
Yükle Dönüş	1. hız: 500 d/dak. 2. hız: 920 d/dak.
Net Ağırlık	44.0 kg
Boyutları	1070x396x523

EX75003

300mm. YatarKarot Makinesi



- ☒ 45° Yatar
- ☒ 360° Dönebilir Soğutucu Musluğu
- ☒ Çift Hızlı
- ☒ Motor Koruma İçin Dahili Sigorta
- ☒ Çift İzolasyonlu Motor

Maksimum Delme Çapı	300 mm.
Delme Derinliği	580 mm.
Çalışma Voltajı	220V.AC~50Hz
Motor Gücü	3.250 Watt
Vites Sayısı	2
Yükle Dönüş	1. hız: 480 d/dak. 2. hız: 900 d/dak.
Net Ağırlık	33.8 kg
Boyutları	1081x370x378

EX75005

Vakum Pompası



Emiş Hızı	1 L/S
Basınç	1.5x10 ⁻⁴ Pa
Çalışma Voltajı	2230V.AC~50Hz
Motor Gücü	1/6 Hp

EX75009

Geniş Karot Ucu
Takma Aparatı



Uyumlu Makineler	EX75001 EX75002 EX75003
------------------	-------------------------------

EX75007

Vakum Tablası



Uyumlu Makineler	EX75001 EX75002 EX75003
------------------	-------------------------------

KAROT UÇLARI

Soketli ve Sulu Tip



KOD	ÇAP x UZUNLUK (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
EX75053	56 x 400	5
EX75057	66 x 400	5
EX75061	76 x 400	5
EX75065	91 x 400	3
EX75067	101 x 400	4
EX75069	111 x 400	3
EX75071	121 x 400	2
EX75075	151 x 400	1
EX75077	161 x 400	1



Kanal Açma Makinaları

EX75121

Kazımalı Kanal Açma Makinesi



- ✓ Tek Bıçaklı
- ✓ Paketten 1 adet A Tip Bıçak Çıkar
- ✓ Toz Emme Bağlantısı
- ✓ Plastik Taşıma Çantası

Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	1.450 Watt
Boştağı Devir Hızı	1.800 d/dak.
Kanal Genişliği	A Tip Bıçak ile 25 mm. B Tip Bıçak ile 35 mm.
Kanal Derinliği	A Tip Bıçak ile 15-25 mm. B Tip Bıçak ile 25-35 mm.
Ağırlık	7.5 kg

EX75121 YEDEK BİÇAKLARI

TİPİ	KOD	KAZIMA GENİŞLİĞİ	KAZIMA DERİNLİĞİ
A	EX75127	25 mm.	15-25 mm.
B	EX75129	35 mm.	25-35 mm.

EX75123

Kanal Açma Makinesi



- ✓ 3 Elmas Testere Takılabilir
- ✓ Toz Emme Bağlantısı
- ✓ Plastik Taşıma Çantası

Çalışma Voltajı	230V.AC~50Hz
Motor Gücü	1.500 Watt
Boştağı Devir Hızı	8.500 d/dak.
Elmas Testere Çapı	Ø125 mm.
Elmas Testere Göbeği	Ø22.2 mm.
Kanal Genişliği	5-30 mm.
Kanal Derinliği	8-30 mm.
Ağırlık	4.8 kg

Ø125mm. Elmas Testerelele Uyumludur

Duvar Zımparalama Makinaları

DMJ-700C-6GT / DMJ-700C-6GTC (ÇANTALI)

Duvar Zımpara Makinesi



- ✓ Otomatik Vakum Sistemi
- ✓ Elektrikli Süpürge Olmadan Tozu Emer
- ✓ 0-120° Arasında Hareketli Zımpara Başlığı
- ✓ Dayanıklı Yapı ve Ergonomik Tasarım
- ✓ Katlanabilir, Taşınması Kolay
- ✓ Değişken Hız Kontrolü

Çalışma Voltajı	230-240V.AC~50Hz
Motor Gücü	750 Wat
Boştağı Devir Hızı	1000-1850 d/dak.
Uzunluk	135-180 cm. (Uzatma Kolu ile)
Ped Çapı	210mm.
Zımpara Kağıdı Çapı	225mm.
Zımpara Kağıdı Kum	80/100/120/150/180/240 Kum

- Pakete Dahil
- 6 adet Zımpara Kağıdı (80/100/120/150/180/240 Kum)
 - 1 çift Karbon Fırça
 - 1 adet İç Altıgen Anahtar
 - 1 adet İki Çiftli Torna Vida
 - 1 adet Adaptör
 - 6 adet Çember
 - 1 adet Vakum Borusu
 - 1 adet Toz Torbası

	DMJ-700C-6GT	DMJ-700C-6GTC
Ağırlık	4.1 kg.	4.1 kg.
Plastik Çantalı	-	✓

EX40416

Zımparalama Makinesi
Yedek Toz Torbası

Uyumlu Makineler DMJ-700C-6GT
DMJ-700C-6GTC



DUVAR ZİMPARA KAĞIDI

8 Delikli, 10'lu Paket



KOD	ÇAP (mm)	KUM
EX40417	225	80
EX40418	225	100
EX40419	225	120
EX40420	225	150
EX40421	225	180
EX40422	225	240

Elektrikli Karıştırıcılar

EXST10

Elektrikli Boya, Alçı ve Harç Karıştırıcı



Çalışma Voltajı	230V-240.AC~50Hz
Motor Gücü	1.800 Watt
Vites Sayısı	2
Vites Hızları	1. hız: 180-400 d/dak. 2. hız: 300-700 d/dak.
Mil Bağlantısı	M14
Karıştırma	Ø35mm
Mikser Çapı	140mm
Net Ağırlık	10kg
Boyutları	63.5x33.5x46cm

TH14343

Alçı ve Harç Karıştırıcı Uç (Lema Sarım)



Ölçü	120 x 600mm
Sarım	Lema
Koli İçi Adedi	18

TH14331

Boya Karıştırıcı Uç (Yuvarlak Sarım)



Ölçü	120 x 600mm
Sarım	Yuvarlak
Koli İçi Adedi	18

Bahçe Makinaları ve Aksesuarları

EX75047

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	450mm / 18" Oregon
Zincir Ölçüsü	.325" - 36 diş - 1.5mm
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Silindir Hacmi	49,3 CC
Motor Gücü	2,69 Hp - 2.0 kW
Ateşleme Sistemi	Walbro Karbüratör Champion Buji
Çalıştırma Sistemi	Easy Start
Karışım Oranı	1:30
Yakıt Kapasitesi	0,55 Lt
Yağ Kapasitesi	0,26 Lt
Yağlama Sistemi	Otomatik
Ağırlık	6.80 kg

EX75047C

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	450mm / 18"
Zincir Ölçüsü	.325" - 36 diş - 1.5mm
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Silindir Hacmi	49,3 CC
Motor Gücü	2,69 Hp - 2.0 kW
Devir Hızı	8.000 rpm
Çalıştırma Sistemi	Easy Start
Karışım Oranı	1:30
Yakıt Kapasitesi	0,55 Lt
Yağ Kapasitesi	0,26 Lt
Yağlama Sistemi	Otomatik
Ağırlık	5,3 kg

EX75049

Ağaç Kesim Motoru Zinciri



Pala Uyumu	450mm
Zincir Özellikleri	36 Diş / .325" 1.5mm / .058"



EX75050

Ağaç Kesim Motoru Palası



Pala Uzunluğu	450mm
Zincir Uyumu	36 Diş

EX75107

Tırpan Makinesi Misina Başlığı

Ölçü	2,4mm x 4m
------	------------

