



reismakina

Leica
Geosystems

LÄZERLİ ÖLÇÜ ALETLERİ



Disto ONE

Lazer Metre



Hassasiyet	±2.0mm
Menzil	0.2-20 m
Ölçüm Birimleri	m, ft, in
Pil Ömrü	10.000 ölçüm ve 20saat çalışma kapasitesi
Pil	2xAAA
Koruma Sınıfı	IP54
Boyut	115x43.5x23.5 mm



Disto™ D1

Lazer Metre



Hassasiyet	±2.0mm
Menzil	0.2-20 m

- Her cebe uygun
- Bluetooth® Smart
- Ücretsiz Leica DISTO™ Sketch uygulamasıyla akıllı telefonlara kesintisiz veri aktarımı
- Fotoğraf üzerinde ölçülendirme yaparak dijital dokümantasyon sağlama



Karton Stand içinde 5 adet D1 vardır.

Disto™ D110

Lazer Metre



Hassasiyet	±1.5mm
Menzil	0.05-60 m

- Her cebe uygun
- Alan hesaplama
- Bluetooth® Smart



Disto™ D2

Lazer Metre



Hassasiyet	±1.5mm
Menzil	0.05-100 m

- Her cebe uygun
- Son 10 ölçüm sonucunu hafızaya alabilme
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Boyacı fonksiyonu
- Otomatik algılamalı referans plakası
- Sürekli ölçüm moduyla
- min/maks ölçüm
- Pisagor fonksiyonları
- dolaylı yükseklik ve genişlik ölçümü
- 3 satır aydınlatmalı ekran
- Timer özelliğiyle
- otomatik ölçüm imkanı



Disto™ X3


Lazer Metre



- Hassasiyet ±1.0mm
- Menzil 0.05-150 m
- P2P Noktadan noktaya kolay ve hızlı ölçüm
- Sınıfının en sağlam ve hassas lazer metresi!
- 2m yüksekten düşmeye dayanıklı
- 360° dijital eğim ölçer
- IP 65: toz / suya karşı korumalı, yıkanabilir.
- Ekstra güçlü kauçuk kaplama
- 0.2° eğim ölçümü doğruluğu
- Akıllı Yatay Mod™ Engel üzerinden yatay mesafe ölçümü
- Sürekli yükseklik takibi
- Alan, hacim ve çevre hesaplama
- Üçgen alanı hesaplama
- Duvar alanlarında hızlı hesaplama için boyacı fonksiyonu
- Son 30 ölçüm sonucunu hafızaya alabilme
- Disto Plan uygulaması ile DXF veya DWG rolöve oluşturabilme
- X Range Power Technology™ hızlı ve hassas ölçüm
- 4 satır aydınlatmalı döner ekran
- 3D nokta verisi için arayüz
- Akıllı oda ölçümü Smart Room

Disto™ X4

Kamerallı Lazer Metre



- Hassasiyet ±1.0mm
- Menzil 0.05-150 m
- KAMERALI
- P2P Noktadan noktaya kolay ve hızlı ölçüm
- Sınıfının en sağlam ve hassas lazer metresi!
- 2m yüksekten düşmeye dayanıklı
- 360° dijital eğim ölçer
- IP 65: toz / suya karşı korumalı, yıkanabilir.
- Ekstra güçlü kauçuk kaplama
- 0.2° eğim ölçümü doğruluğu
- Akıllı Yatay Mod™ Engel üzerinden yatay mesafe ölçümü
- Sürekli yükseklik takibi
- Alan, hacim, çevre, Üçgen alanı hesaplama
- Cephe alanı ve reklam tabelası ölçümü
- Duvar alanlarında hızlı hesaplama için boyacı fonksiyonu
- Son 30 ölçüm sonucunu hafızaya alabilme
- Disto Plan uygulaması ile DXF veya DWG rolöve oluşturabilme
- X Range Power Technology™ hızlı ve hassas ölçüm
- 4 satır aydınlatmalı döner ekran
- 3D nokta verisi için arayüz
- Akıllı oda ölçümü Smart Room

DST360 SET

Kamerallı Dış Saha Lazer Metre
(DISTO X3 ve X4 ile uyumludur)

- Disto X3 ve X4 lazer metrelerinin noktadan noktaya ölçümü
- Üç boyutlu nokta ölçümü
- Hassas hedefleme uygulamaları için gereklidir.



Disto™ D510

Kameralı Lazer Metre



Pointfinder
4 x Kameralı

Hassasiyet $\pm 1.0\text{mm}$
Menzil 0.05-200 m

- IP65 Koruma sayesinde musluk suyu altında kullanılabilir. 2 m'den düşmeye dayanıklıdır.
- ISO 16331-1'e göre sınıfının en yüksek hassasiyeti
- 4X Yaklaşılmalı yüksek çözünürlüklü kamera.
- Ölçüldükten sonra hedef görüntüsü ekranda sabitlenir.
- 2.4" yüksek çözünürlükte renkli ekran
- 360° dijital eğim ölçer doğruluk 0.15°
- Favori fonksiyon seçilebilir
- Oda ölçümünde detay ekranıyla alan, hacim, metretül ve tavan alanlarının hesaplanması
- Üçgen alanı ve köşe açılarının hesaplanması
- Trapezium fonksiyonuyla bina dış cephelerinde çatı eğimi dahil alan hesaplama
- Pisagor fonksiyonuyla dış sahada uzaktan yükseklik ve genişlik ölçümleri
- Eğimli arazilerde eğim ve yükseklik farklılıklarını belirler
- Uzak mesafeden çatı eğimi ve ölçülerin hesaplanması
- Tripod ve adaptör bağlantısı 1/4"
- Long Range Fonksiyonu Uzun Menzil Ölçümü için

Disto™ D510 SET

Disto D510 Lazer Metre Seti



Pointfinder
4 x Kameralı



1 Leica DISTO™ 510

IP65 Koruma, Bluetooth kablosuz veri transferi, 360° eğim sensörü, renkli ekran ve kamera özellikleri ile sınıfının en sağlam lazer metresi.

2 Leica FTA360


Leica DISTO D410, D510 ve D810 touch dış saha lazer metrelerinin pisagor, çatı eğimi ve profil ölçümü gibi fonksiyonlarında yüksek hassasiyetle ölçüm yapılmasına olanak sağlar. TRI100 ve TRI70 tripod üzerine 1/4" dişli bağlantısıyla sabitlenir.

3 Leica TRI70

Santiye ortamı için tasarlanmış profesyonel tip ağır hizmet tripod

4 Sağlam Çanta

Sağlam taşıma çantası sayesinde ölçüm ve hizalama cihazları güvenli bir biçimde taşınabilir.



Disto™ D810 TOUCH

Kameralı Lazer Metre



Pointfinder
4 x Kameralı

Hassasiyet $\pm 1.0\text{mm}$
Menzil 0.05-250 m

- Dünya'nın ilk dokunmatik ekranlı fotoğraf üzerinden ölçülendirme yapabilen lazer metresi.
- Genişlik, yükseklik, ve alan ölçümü (Reklam Tabelası Ölçüm Modülü)
- Fotoğraf üzerinde ölçülendirme
- Reklam tabelaları ve bina dış cephelerinde fotoğraf üzerinden hızlı ve doğru alan hesaplama
- Fotoğraf üzerinden ağaç, minare, kule vb. mimari yapılarla çap ve çevre hesaplama
- 30 fotoğrafa kadar çekim ve USB veri aktarma
- Li-ion şarj edilebilir batarya
- 4X Yaklaşılmalı geniş açılı kamerası
- Yüksek çözünürlükte dokunmatik renkli ekran
- 360° dijital eğim ölçer
- Otomatik ekran aydınlatması
- Oda ölçümünde ilave detay ekranıyla alan, hacim, metretül ve tavan alanlarının hesaplanması
- Üçgen alanı ve köşe açılarının hesaplanması
- Trapezium fonksiyonuyla bina dış cephelerinde çatı eğimi dahil alan hesaplama
- Son 30 ölçüm sonucunu hafızaya alabilir
- Pisagor fonksiyonlarıyla dış sahada uzaktan yükseklik ve genişlik ölçümleri
- Eğimli arazilerde peyzaj uygulamalarında eğim ve yükseklik farklılıkları kolayca belirlenir
- Uzak mesafeden çatı eğimi ve ölçülerin hesaplanması
- Tripod ve adaptör bağlantısı 1/4"

Disto™ D810 TOUCH SET

Disto D810 Lazer Metre Seti



Pointfinder
4 x Kameralı



1 Leica DISTO™ D810 TOUCH

Dünya'nın ilk dokunmatik ekranlı fotoğraf üzerinden ölçülendirme yapabilen lazer metresi.

2 Leica FTA360


Leica DISTO D410, D510 ve D810 touch dış saha lazer metrelerinin pisagor, çatı eğimi ve profil ölçümü gibi fonksiyonlarında yüksek hassasiyetle ölçüm yapılmasına olanak sağlar. TRI100 ve TRI70 tripod üzerine 1/4" dişli bağlantısıyla sabitlenir.

3 Leica TRI70

Santiye ortamı için tasarlanmış profesyonel tip ağır hizmet tripod

4 Sağlam Çanta

Sağlam taşıma çantası sayesinde ölçüm ve hizalama cihazları güvenli bir biçimde taşınabilir.



Disto™ S910

Kameralı Lazer Metre



Pointfinder
4 x Kameralı

AutoCAD®
BricsCAD®

Hassasiyet $\pm 1.0\text{mm}$
Menzil 0.05-300 m

- Dünya'nın ilk noktasal ölçümle DXF çizim yapabilen WLAN veri aktarım arayüzüne sahip 300m menzilli lazer metresi.
- Yenilikçi P2P Teknolojisiyle herhangi bir yerden istediğiniz noktaları ölçün.
- Gelişmiş cephe alanı ölçüm modülü ile 300m'ye kadar reklam tabelalarında ölçüm yapabilme imkanı.



Disto™ S910 P2P SET

Disto S910 Lazer Metre Seti



Pointfinder
4 x Kameralı

RANGE
POWER TECHNOLOGY

1 Leica DISTO™ S910

Dünyanın ilk P2P noktasal ölçüm teknolojisine sahip dxf veri kaydedebilen ve WLAN veri transferine olanak sağlayan lazer metresi.

2 Leica FTA360-S

Leica DISTO S910 için uygundur. TRI100 ve TRI70 tripod üzerine 1/4" dişli bağlantısıyla sabitlenir.

3 Leica TRI120

Leica GZM3 hedef plakası
DISTO S910 ve 3D DISTO ofset ölçümleri için uygundur.

5 Sağlam Çanta IP65

Sağlam taşıma çantası sayesinde ölçüm ve hizalama cihazları güvenli bir biçimde taşınabilir.

6 Taban

7 Şarj Cihazı





LINO L6Rs

Multi Line Lazeri




Yatay lazer	360°
Dikey lazer	2 x 360°
Menzil*	25m/50m
Menzil* Dedektörle	70m / 140m
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Yatay ve dikey terazi hassasiyeti	±0,3mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Koruma sınıfı	IP54
Batarya tipi	3xAA Alkalın
Çalışma süresi Alkalın	25 Saat
Tripod bağlantısı	1/4"

* Aydınlatma koşullarına göre değişir.

Sekiyat Kapsamı

- Lino L6R Multi Line Lazeri
- Hedef levhası
- Alkalın batarya tutucu



LINO L6R

Multi Line Lazeri




Yatay lazer	360°
Dikey lazer	2 x 360°
Menzil*	25m/50m
Menzil* Dedektörle	70m / 140m
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Yatay ve dikey terazi hassasiyeti	±0,3mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Koruma sınıfı	IP54
Batarya tipi	Li-ion 5200mAh/18.7Wh 3xAA Alkalın
Çalışma süresi Li-ion	36 Saat
Çalışma süresi Alkalın	25 Saat
Tripod bağlantısı	1/4" ve 5/8"

* Aydınlatma koşullarına göre değişir.

Sekiyat Kapsamı

- Şarj cihazı
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi
- Lino L6R Multi Line Lazeri
- Twist 250 manyetik adaptör
- UAL 130 asma tavan adaptörü
- Hedef levhası, Taşıma çantası



LINO L6Gs YEŞİL

Yeşil Multi Line Lazeri




Yatay lazer	360°
Dikey lazer	2 x 360°
Menzil*	35m/40m
Menzil* Dedektörle	70m / 140m
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Yatay ve dikey terazi hassasiyeti	±0,3mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Koruma sınıfı	IP54
Batarya tipi	Li-ion 5200mAh/18.7Wh / 3xAA Alkalın
Çalışma süresi Li-ion	11 Saat
Çalışma süresi Alkalın	8 Saat
Tripod bağlantısı	1/4"

* Aydınlatma koşullarına göre değişir.

Sekiyat Kapsamı

- Lino L6Gs Multi Line Lazeri
- Hedef levhası
- Şarj cihazı
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi
- Taşıma çantası



LINO L6G YEŞİL

Yeşil Multi Line Lazeri




Yatay lazer	360°
Dikey lazer	2 x 360°
Menzil*	35m/40m
Menzil* Dedektörle	70m / 140m
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Yatay ve dikey terazi hassasiyeti	±0,3mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Koruma sınıfı	IP54
Batarya tipi	Li-ion 5200mAh/18.7Wh / 3xAA Alkalın
Çalışma süresi Li-ion	11 Saat
Çalışma süresi Alkalın	8 Saat
Tripod bağlantısı	1/4" ve 5/8"

* Aydınlatma koşullarına göre değişir.

Sekiyat Kapsamı

- Lino L6G Multi Line Lazeri
- Twist 250 manyetik adaptör
- UAL 130 asma tavan adaptörü
- Hedef levhası, Taşıma çantası
- Şarj cihazı
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi



LINO L2S


Çapraz Çizgi Lazeri



Lazer çıkış açısı	90° Dikey -180° Yatay
Çalışma menzili	25m**, 80m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	Yatay ve dikey
Dikey şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Yatay şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Batarya	3x 1,5V Typ AA
Çalışma süresi	13 saat
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Sekiyat Kapsamı

- Lino L2 Çapraz çizgi lazeri
- Leica TWIST 250 mıknatıslı adaptör
- Alkalın batarya tutucu
- Batarya
- Hedef levhası
- Taşıma çantası
- 3 yıllık garanti kartı



LINO L2


Çapraz Çizgi Lazeri



Lazer çıkış açısı	90° Dikey -180° Yatay
Çalışma menzili	25m**, 80m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	Yatay ve dikey
Dikey şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Yatay şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Batarya	Li-on Şarjlı
Çalışma süresi	13 saat
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Sekiyat Kapsamı

- Lino L2 Çapraz çizgi lazeri
- Leica TWIST 250 mıknatıslı adaptör
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi
- Şarj cihazı
- Hedef levhası
- Taşıma çantası
- 3 yıllık garanti kartı



LINO L2P5


Çapraz Çizgi ve 5 Nokta Çıkışlı Lazeri



Lazer çıkış açısı	90° Dikey -180° Yatay
Çalışma menzili	25m**, 80m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	Yatay, dikey, yukarı, aşağı, sağ, sol
Dikey şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Yatay şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Nokta hassasiyeti	±0,2mm/m
Batarya	Li-on Şarjlı
Çalışma süresi	3x 1,5V Typ AA
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"


Sekiyat Kapsamı

- Lino L2P5 çapraz çizgi ve 5 nokta lazeri
- Leica TWIST 360 mıknatıslı adaptör
- Hedef levhası, Taşıma çantası
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi
- Şarj cihazı
- 3 yıllık garanti kartı



LINO L2GS


Yeşil Çapraz Çizgi Lazeri



Lazer çıkış açısı	90° Dikey -180° Yatay
Çalışma menzili	35m**, 80m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	Yatay ve dikey
Dikey şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Yatay şekül hassasiyeti	±0,3mm/m
Batarya	3x 1,5V Typ AA
Çalışma süresi	13 saat
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Sekiyat Kapsamı

- Lino L2GS Yeşil çapraz çizgi lazeri
- Leica TWIST 250 mıknatıslı adaptör
- Alkalın batarya tutucu
- Batarya
- Hedef levhası
- Taşıma çantası
- 3 yıllık garanti kartı



LINO L2G


Yeşil Çapraz Çizgi Lazeri



Lazer çıkış açısı	90° Dikey -180° Yatay
Çalışma menzili	35m**, 80m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	Yatay ve dikey
Dikey şakül hassasiyeti	±0,3mm/m
Yatay şakül hassasiyeti	±0,3mm/m
Batarya	Li-on Şarjlı 3x 1,5V Typ AA
Çalışma süresi	28 saat'e kadar
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Sevkiyat Kapsamı

- Lino L2G Yeşil çapraz çizgi lazeri
- Leica TWIST 250 mıknatıslı adap.
- Leica UAL130 asma tavan adap.
- Hedef levhası
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi
- Şarj cihazı
- Taşıma çantası
- 3 yıllık garanti kartı



LINO L2P5G


Yeşil Çapraz Çizgi ve 5 Nokta Çıkışlı Lazeri



Lazer çıkış açısı	90° Dikey -180° Yatay
Çalışma menzili	35m**, 80m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	Yatay ve dikey
Dikey şakül hassasiyeti	±0,3mm/m
Yatay şakül hassasiyeti	±0,3mm/m
Batarya	Li-on Şarjlı 3x 1,5V Typ AA
Çalışma süresi	28 saat'e kadar
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Sevkiyat Kapsamı

- Lino L2P5G yeşil çapraz çizgi ve 5 nokta lazeri
- Leica TWIST 250 mıknatıslı adap.
- Leica UAL130 asma tavan adap.
- Hedef levhası ve Şarj cihazı
- Alkalın batarya tutucu
- Li-ion batarya paketi
- Taşıma çantası
- 3 yıllık garanti kartı



LINO P5


5 Nokta Çıkışlı Lazeri



Çalışma menzili	30m**
Terazileme hassasiyeti	±0,2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±4°
Lazer çıkışları	İleri, yukarı, aşağı, sağ, sol
Nokta hassasiyeti	±0,2mm/m
Batarya	3x 1,5V Typ AA
Çalışma süresi	37 saat'e kadar
Koruma sınıfı	IP 54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Sevkiyat Kapsamı

- Lino P5 5 nokta lazeri
- Leica TWIST 360 mıknatıslı adaptör
- Hedef levhası
- Batarya
- Taşıma çantası
- 3 yıllık garanti kartı



LINO L4P1

Lazer Nivo




Çalışma menzili	**30-60m dedektörle
Terazileme hassasiyeti	±2mm/m
Kendinden terazileme aralığı	±3°
Lazer çıkışları	3 Dikey ve 1 Yatay
Nokta hassasiyeti	±0,2 mm/m
Batarya	3x 1,5V Typ AA
Çalışma süresi	37 saat'e kadar
Koruma sınıfı	IP54
Tripod bağlantısı	1/4" 5/8"

Li-Ion batarya sayesinde tek şarjla 24 saat kesintisiz çalışma ve yüksek lazer görünürlüğü.

Sevkiyat Kapsamı

- Li-Ion batarya paketi
- Alkalın batarya tutucu
- Şarj cihazı
- Referans plakası
- Taşıma çantası




MCS

Mekanik Terazileme




Çalışma menzili	±80m dedektörle ±25m dedektörsü
Hassasiyet	10m'de ±2mm
Kendinden terazileme aralığı	±3°
Şakül	Aşağı-Yukarı
Batarya	3xAA
Çalışma süresi	12 saat
Ağırlık	700g
Boyutlar	160x100mm



Opsiyonel Aksesuarlar

- RMT160 Tripod,
- RVL100 Dedektör



NA 300 Serisi Optik Nivolar



Model	NA320	NA324	NA332
1 km'deki standart sapma hassasiyeti	2.5 mm	2.0 mm	1.8 mm
Teleskop			
Teleskop Şekli	Yukarı	Yukarı	Yukarı
Büyütme	20 x	24 x	32 x
Lenler	36 mm	36 mm	36 mm
En Kısa Odak Mesafesi	<1.0m	<1.0m	<1.0m
Çarma Faktörü	100	100	100
Ek Durum	0	0	0
Kompansatör			
Çalışma Menzili	±15'	±15'	±15'
Yatay Terazi Gözü	8/2mm	8/2mm	8/2mm
Yatay Daire			
Bölümleme	360°	360°	360°
Aralık	1°	1°	1°
Ağırlık Net	1.4kg	1.4kg	1.4kg
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C

NA 300 Serisi Optik Nivo Setleri



Model	NA320 SET	NA324 SET	NA332 SET
Set içindekiler	NA320 Optik Nivo RMT01 Tripod RMM05 Mira	NA324 Optik Nivo RMT01 Tripod RMM05 Mira	NA332 Optik Nivo RMT01 Tripod RMM05 Mira


RUGBY 600 SERİSİ İNŞAAT LAZERLERİ VE AKSESUARLARI
Leica Rugby 610

İnşaat Lazer Metreleri


 Tek tuşla yatay tesviye
 Tek tuşla otomatik yatay terazileme Tek eksenle
 A240 manuel eğim adaptörü ile eğim alabilme

Paket İçeriği

 Rugby 610 taşıma çantası, Rod Eye 120 dedektör,
 Li-ion batarya ve şarj cihazı

Leica Rugby 640

İnşaat Lazer Metreleri


 Yatay dikey otomatik tesviye çift eksenle manuel
 eğim ve 90°
 İç saha ve dış saha genel inşaat uygulamaları için
 uygundur.

Paket İçeriği

 Rugby 640 taşıma çantası, Rod Eye 120 dedektör,
 Li-ion batarya ve şarj cihazı

Leica Rugby 640G

İnşaat Lazer Metreleri


 Yatay dikey otomatik tesviye çift eksenle
 manuel eğim ve 90°

 İç saha ve dış saha genel inşaat uygulamaları
 için uygundur.

Paket İçeriği

 Rugby 640G taşıma çantası, Rod Eye 120G
 dedektör, Li-ion batarya ve şarj cihazı, Kumanda

 Best visibility
 Green Laser

Leica Rugby 680

İnşaat Lazer Metreleri


 Yatay otomatik tesviye ve çift eksenle %8 dijital
 eğim verebilme

 İç saha ve dış saha genel inşaat uygulamaları
 için uygundur.

Paket İçeriği

 Rugby 680 taşıma çantası, Rod Eye 120 dedektör,
 Li-ion batarya ve şarj cihazı

 Best visibility
 Green Laser

	Rugby 610	Rugby 640	Rugby 640G	Rugby 680
Uygulamalar	Tek Tuşla Otomatik Yatay Tesviye	Yatay Dikey Otomatik Tepsiye Çift Eksenle Manuel Eğim ve 90°	Yatay Dikey Otomatik Tepsiye Çift Eksenle Manuel Eğim ve 90°	Yatay Otomatik Tepsiye Çift Eksenle Dijital Eğim Verebilme
Lazer Sınıfı	1	2	2	1
Lazer Tipi	635 nm kırmızı	635 nm kırmızı	520 nm yeşil	635 nm kırmızı
Yükarı Şakül	-	var	var	yok
Hassasiyet	30m ±2.2mm	30m ±2.2mm	30m ±2.2mm	30m ±1.5mm
Kendinden Terazileme Aralığı	-	±5°	-	-
Eğim Aralığı	-	-	-	Dijital %8 çift eksen
Akıllı Eğim	-	-	-	Var
Rotasyon	10 rps	0, 2, 5, 10 rps	0, 2, 5, 10 rps	10 rps
Tarama	-	10, 45, 90°	10, 45, 90°	-
90° Tarama	-	var	var	-
Aşağı Şakül	-	var	var	-
Uyku Modu	-	var	var	-
Maksimum Mesafe Ø RE120/120G	800m	500m	400m	900m
Maksimum Mesafe Ø RE140/160	1100m	600m	-	1100m
Maksimum Mesafe Ø RC400 Kumanda	-	200m	200m	200m
Çalışma Süresi Li-ion Batarya	-	40saat	-	-
Çalışma Süresi Alkalın Batarya	-	60saat	-	-
Çalışma Sıcaklığı	-10 +50°C	-20 +50°C	-20 +50°C	-20 +50°C
Koruma Sınıfı	-	-	IP67	-
Garanti	-	-	3 yıl	-

790419

A150 Alkalın Batarya Tutucu

Rugby 600 için


790421

A200 Duvar Bağlantı Aparatı

Rugby 640 için


790432

A220 Kalıp Bağlantı Aparatı

Rugby 640 için



LAZER DEDEKTÖRLERİ

LINO RGR 200

Yeşil ve kırmızı Çizgi Lazer Dedektörü



- IP65 koruma
- 80m okuma menzili
- Tüm Lino serisine uygundur.

Leica R250

Lazer Dedektör



Tüm Roteo serisi döner inşaat lazerleri için dedektör. Akustik ve görsel ikaz Mira bağlantısı ile birlikte.

* Roteo35G hariç

Lecia RRC350

Lazer Dedektör Kumanda



Tüm Roteo serisi döner inşaat lazerleri için dedektör / kumanda. Akustik ve görsel ikaz. Mira bağlantısı ile birlikte.

* Roteo35G hariç

Lecia RRC350G

Lazer Dedektör



Roteo 35G ve yeşil rotasyon lazerleri için dedektör kumanda. Akustik ve görsel ikaz Mira bağlantısı ile birlikte.

TRIPOD VE AKSESUARLAR

Lecia TRI70

Tripod



40-115cm çalışma yüksekliği.
1.4 kg ağırlık
Tüm Lino ve Disto serisi lazer metreler için. Tripod bağlantısı 1/4" TA360, FTA360 ve FTA360S Adaptörlerle kullanım için uygundur.

RMT2111

Tripod 1/4" Bağlantı



Lecia TRI100

Tripod



Hassas ayarlı kaliteli tripod. Tüm Lino ve Disto serisi lazer metreler için. Tripod bağlantısı 1/4" 70-174cm çalışma aralığı
2.4 kg ağırlık

RMT160

Profesyonel Ağır Hizmet Tripod



LINO L4P1 ve Agatec MC serisi için uygundur. 5/8" bağlantı 1,6 kg


Leica TRI120

Tripod 1/4" Bağlantı



Lazer metre dahil değildir.

RMT01

Tripod


 Çift kilitleme mekanizmalı ve omuz askılı ağır hizmete uygun alüminyum tripod. 4.1kg, Maksimum yükseklik: 170cm
 Minimum yükseklik: 100cm

Uygunluk:
 Rugby, NA300, Lino L2+, Lino L2 P5, Lino P3, Lino P5, Tüm Roteo ve Agatec serisi

Leica TRI200

Tripod



Özellikle D510, 810 ve S910 ile yapılan yüksek hassasiyetli ölçümler için tavsiye edilir. Tüm Lino ve Disto serisi lazer metreler için. Tripod bağlantısı 1/4" 75-115cm çalışma aralığı 1.8 kg ağırlık

RMT220

Profesyonel Ağır Hizmet Tripod



98-208cm çalışma yüksekliği, 232cm maksimum yükseklik. 5/8" tripod bağlantısı, 6.5kg ağırlık, Tripod ayakları kaymayı önleyen lastik muhafazalıdır aynı zamanda ayaklarda zincir bağlantısı bulunmaktadır. Tüm Rugby, Roteo, NA300 ve Sprinter serisi cihazlar için.

RMT300

Profesyonel Ağır Hizmet Tripod



120-290cm çalışma yüksekliği, 300cm maksimum yükseklik. 5/8" tripod bağlantısı, 7.6kg ağırlık, Tripod ayakları kaymayı önleyen lastik muhafazalıdır aynı zamanda ayaklarda zincir bağlantısı bulunmaktadır. CM skalalı. Tüm Rugby, Roteo, NA300, ve Sprinter serisi cihazlar için.

Leica TPD100 SET


Ofset Hedef Levhası

D510, D810 ve S910 için


Leica GZM3

Hedef Plakası

DISTO S910 ve 3D DISTO ofset ölçümleri için uygundur.

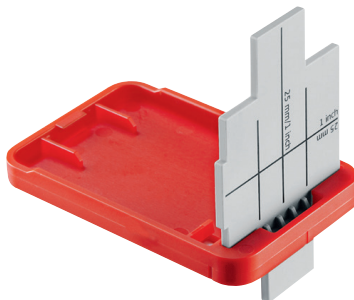
766560

Hedef Plakası

Tüm Disto serisi lazer metreler için uygundur. Özellikle uzun mesafe ölçümlerinde ve referans noktası belirlemede kullanılır.



Leica GZM26

Hedef Plakası 723385



Yansıtıcı olmayan yüzeylerde ölçüm için kullanılır. Gri yüzey 30m'ye kadar. Kahverengi yüzey 30m üzeri ölçümler için kullanılır. 210x297mm

758839

Duvar ve Asma Tavan Adaptörü 1/4" bağlantılı



Cihaz dahil değildir

TWIST360

Manyetik Adaptör



- Lino L2P5, L2P5G, P5 için uygundur.

TWIST250

Manyetik Adaptör



- Lino L2, L2S, L2G, L6Gs L6Rs için uygundur.

LINO UAL 130

Üniversal Asma Tavan Adaptörü



- 130mm hareket imkanı
- Tüm Lino serisi için uygundur.

RMM000

Mira Düzeci



RMM05

Mira



Mira 5m uzunluk 5 bölümlü çift yüzeyli E-bölümleme, mm-bölümleme düzeçli

RMM07

Mira



Mira 7m uzunluk 5 bölümlü çift yüzeyli E-bölümleme, mm-bölümleme düzeçli