



reismakina

MANYETİK MATKAPLAR

Tureqboor



MANYETİK MATKAPLAR

TURCO 30

Manyetik Matkap



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-30 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Uzunluk	275 mm
Genişlik	170 mm
Yükseklik	293-383 mm
Mil hareketi	90 mm
Ağırlık	8,5 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80x37 mm
Manyetik kuvvet	1200 kg
Motor gücü	900W
Hız	775 d/dak (Yüksüz) 400 d/dak (Yüklü)
Paket içerisindekilere	• 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 32/AK

Manyetik Matkap



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-32 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Uzunluk	240 mm
Genişlik	110 mm
Yükseklik	370 mm
Mil hareketi	150 mm
Ağırlık	11 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	450 d/dak
Paket içerisindekilere	• 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 32-T/AK

Kılavuz Çekme Özellikli
Manyetik Matkap



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-32 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Kılavuz çekme	M3-M16
Havşa açma	Ø 10-25 mm
Uzunluk	240 mm
Genişlik	110 mm
Yükseklik	370 mm
Mil hareketi	150 mm
Ağırlık	11 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	100-450 d/dak
Paket içerisindekilere	• 1 adet yağlama kabı • M10-12-14-16 kılavuz tutucular • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 40/2

Manyetik Matkap



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-40 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-16 mm
Uzunluk	320 mm
Genişlik	210 mm
Yükseklik	295-540 mm
Mil hareketi	150 mm
Ağırlık	12,1 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80x42 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	(I)720 d/dak (II)1300 d/dak
Paket içerisindekilere	• 1 adet yağlama kabı • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 50/AK

Manyetik Matkap



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-50 mm
Sap kalınlığı	MK2 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-23 mm
Uzunluk	230 mm
Genişlik	160 mm
Yükseklik	420 mm
Mil hareketi	170 mm
Ağırlık	13 kg
Manyetik taban (UxG)	170x85 mm
Manyetik kuvvet	1850 kg
Motor gücü	1150W
Hız	250-450 d/dak
Paket içerisindekilere	• 1 adet yağlama kabı • 1 adet MK2 otomatik yağlamalı mandren • 1 adet mors kaması • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 50-T/AK

Manyetik
Kılavuz Çekme Matkabı



Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-50 mm
Sap kalınlığı	MK2 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-23 mm
Kılavuz çekme	M3 - M20
Havşa açma	Ø 10-40 mm
Uzunluk	230 mm
Genişlik	160 mm
Yükseklik	420 mm
Mil hareketi	170 mm
Ağırlık	13 kg
Manyetik taban (UxG)	170x85 mm
Manyetik kuvvet	1850 kg
Motor gücü	1150W
Hız	250-450 d/dak
Paket içerisindekilere	• 1 adet yağlama kabı • M10-12-14-16 kılavuz tutucular • 1 adet MK2 otomatik yağlamalı mandren • 1 adet mors kaması • 1 çift koruyucu eldiven • 1 adet koruyucu gözlük • Allen anahtarlar • 1 adet emniyet zinciri • Kulaklık • Kullanım kılavuzu • Plastik kutulu

TURCO 80/4

Manyetik Matkap



Ø 1-32mm

Ø 12-80mm

Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-80 mm
Sap kalınlığı	MK3 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-32 mm
Uzunluk	365 mm
Genişlik	310 mm
Yükseklik	510-710 mm
Mil hareketi	260 mm
Ağırlık	28 kg
Manyetik taban (UxG)	220x110x64 mm
Manyetik kuvvet	3000 kg
Motor gücü	1700W
Hız	(I) 200 d/dak
(4 hızlı şanzuman)	(II) 320 d/dak
	(III) 415 d/dak
	(IV) 650 d/dak

Paket içerisindekiler



- 1 adet yağlama kabı
- 1 adet MK3 otomatik yağlamalı mandren
- 1 adet mors kaması
- 1 çift koruyucu eldiv
- 1 adet koruyucu gözlük
- Allen anahtarlar
- 1 adet emniyet zinciri
- Kulaklık
- Kullanım kılavuzu
- Plastik taşıma çantası

TURCO 100-4

Manyetik
Kılavuz Çekme Matkabi



Ø 1-32mm

Ø 12-100mm

M3-M30

Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-100 mm
Sap kalınlığı	(Ø 61-100 mm MK3/32)
Matkap ucuyla delme	MK3 - 19 mm Weldon
Kılavuz çekme	Ø 1-32 mm
Uzunluk	M3 - M30
Genişlik	340 mm
Yükseklik	190 mm
Mil hareketi	490 mm
Ağırlık	260 mm
Manyetik taban (UxG)	26 kg
Manyetik kuvvet	230x100 mm
Motor gücü	3000 kg
Hız	1800W
(4 hızlı şanzuman)	(I) 40-110 d/dak
	(II) 120-175 d/dak
	(III) 140-370 d/dak
	(IV) 220-600 d/dak

Paket içerisindekiler



- 1 adet yağlama kabı
- 1 adet MK3 otomatik yağlamalı mandren
- 1 adet mors kaması
- 1 çift koruyucu eldiv
- 1 adet koruyucu gözlük
- Allen anahtarlar
- 1 adet emniyet zinciri
- Kulaklık
- Kullanım kılavuzu
- Plastik taşıma çantası



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANCA LARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

KESİCİ UÇLAR

Kesme Derinliği: 30 mm


Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR	HSS-Co (%8 Kobalt) UÇLAR
12	THS12	IBS12
13	THS13	IBS13
14	THS14	IBS14
15	THS15	IBS15
16	THS16	IBS16
17	THS17	IBS17
18	THS18	IBS18
19	THS19	IBS19
20	THS20	IBS20
21	THS21	IBS21
22	THS22	IBS22
23	THS23	IBS23
24	THS24	IBS24
25	THS25	IBS25
26	THS26	IBS26
27	THS27	IBS27
28	THS28	IBS28
29	THS29	IBS29
30	THS30	IBS30
31	THS31	IBS31
32	THS32	IBS32
33	THS33	IBS33
34	THS34	IBS34
35	THS35	IBS35
40	THS40	IBS40
45	THS45	IBS45
50	THS50	IBS50
55	THS55	
60	THS60	

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR	HSS-Co (%8 Kobalt) UÇLAR
12	THM12	IBL12
13	THM13	IBL13
14	THM14	IBL14
15	THM15	IBL15
16	THM16	IBL16
17	THM17	IBL17
18	THM18	IBL18
19	THM19	IBL19
20	THM20	IBL20
21	THM21	IBL21
22	THM22	IBL22
23	THM23	IBL23
24	THM24	IBL24
25	THM25	IBL25
26	THM26	IBL26
27	THM27	IBL27
28	THM28	IBL28
29	THM29	IBL29
30	THM30	IBL30
31	THM31	IBL31
32	THM32	IBL32
33	THM33	IBL33
34	THM34	IBL34
35	THM35	IBL35
40	THM40	IBL40
45	THM45	IBL45
50	THM50	IBL50
55	THM55	
60	THM60	

HSS-Co (%8 Kobalt) Delme Uçları

Çekme mukavemeti 1200 N/mm²'ye kadar olan alaşımlı ve alaşımsız çelik, paslanmaz çelik, sertleştirilmiş çelik, sıcak ve soğuk iş çeliği için uygundur.

Kesme Derinliği: 30 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	THS65
70	THS70
75	THS75
80	THS80
85	THS85
90	THS90
95	THS95
100	THS100

Kesme Derinliği: 55 mm


Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	THM65
70	THM70
75	THM75
80	THM80
85	THM85
90	THM90
95	THM95
100	THM100

Kesme Derinliği: 75 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
14	THL14
15	THL15
16	THL16
17	THL17
18	THL18
19	THL19
20	THL20
21	THL21
22	THL22
23	THL23
24	THL24
25	THL25
26	THL26

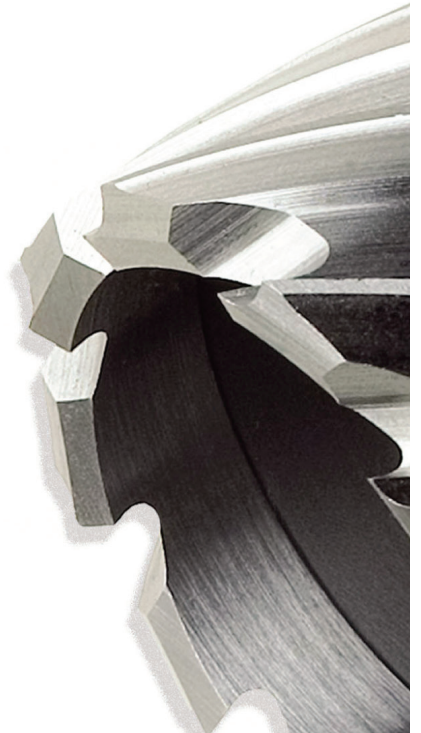

TCT KESİCİ UÇLAR

Tungsten Karbür Delme Uçları

Hardox çelik, paslanmaz çelik ve demiryolu rayları gibi yüksek mukavemetli malzemeleri delmek için kullanılır. HSS uçlara karşı çok daha dayanıklıdır ve kırılma riski azdır.



Kesme Derinliği: 35 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	TCT UÇLAR
12	TTS12
13	TTS13
14	TTS14
15	TTS15
16	TTS16
17	TTS17
18	TTS18
19	TTS19
20	TTS20
21	TTS21
22	TTS22
23	TTS23
24	TTS24
25	TTS25
26	TTS26
27	TTS27
28	TTS28
29	TTS29
30	TTS30
35	TTS35
40	TTS40
45	TTS45
50	TTS50
55	TTS55
60	TTS60

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	TCT UÇLAR
12	TTM12
13	TTM13
14	TTM14
15	TTM15
16	TTM16
17	TTM17
18	TTM18
19	TTM19
20	TTM20
21	TTM21
22	TTM22
23	TTM23
24	TTM24
25	TTM25
26	TTM26
27	TTM27
28	TTM28
29	TTM29
30	TTM30
35	TTM35
40	TTM40
45	TTM45
50	TTM50
55	TTM55
60	TTM60

Kesme Derinliği: 75 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon

Ø MM	TCT UÇLAR
12	TTL12
13	TTL13
14	TTL14
15	TTL15
16	TTL16
17	TTL17
18	TTL18
19	TTL19
20	TTL20
21	TTL21
22	TTL22
23	TTL23
24	TTL24
25	TTL25
26	TTL26
27	TTL27
28	TTL28
29	TTL29
30	TTL30
35	TTL35
40	TTL40
45	TTL45
50	TTL50
55	TTL55
60	TTL60

Kesme Derinliği: 35 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	TTS65
70	TTS70
75	TTS75
80	TTS80
85	TTS85
90	TTS90
95	TTS95
100	TTS100

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	TTM65
70	TTM70
75	TTM75
80	TTM80
85	TTM85
90	TTM90
95	TTM95
100	TTM100

Kesme Derinliği: 75 mm

Çene Ölçüsü: 32mm weldon

Ø MM	HSS UÇLAR
65	TTL65
70	TTL70
75	TTL75
80	TTL80
85	TTL85
90	TTL90
95	TTL95
100	TTL100



HSS SİLİNDİRİK MATKAP UÇLARI

Kesme Derinliği: 30 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR
6	TMS06
7	TMS07
8	TMS08
12	TMS12
13	TMS13
14	TMS14

Kesme Derinliği: 55 mm

Çene Ölçüsü: 19mm weldon



Ø MM	HSS UÇLAR
6	TMM06
7	TMM07
8	TMM08
9	TMM09
11	TMM11
12	TMM12
13	TMM13
14	TMM14

TW3219

Dönüştürücü: 32mm - 19mm



MC400

Mıknatıslı Çapak Toplama



Merkezeleme Pimleri



KOD	AÇIKLAMA
MP6S	6.34x77 mm (THS Ø 12-60 mm ve IBS Ø 12-60 mm için)
MP6M	6.34x103 mm (THM Ø 12-60 mm ve IBS Ø 12-60 mm için)
MP6L	6.34x125 mm (THL / TTL serisi uçlar için)
MP8S	8x103 mm (THS Ø 61-100 mm için)
MP8M	8x123 mm (THM Ø 61-100 mm için)
MP8L	8x130 mm (THL / TTL Ø 61-100 mm için)
MP6TS	6.34x90 mm (TTS Ø 12-60 mm için)
MP6TM	8x106 mm (TTM Ø 12-60 mm için)
MP8TS	8x90 mm (TTS Ø 61-100 mm için)
MP8TM	8x106 mm (TTM Ø 61-100 mm için)

Mandren Adaptörleri



TMA1

19 mm Weldon (dış)
bağlantı B16 (dış)
bağlantıya çevirir.



TMA2

19mm Weldon (dış)
bağlantı 1/2" x 20 (dış)
bağlantıya çevirir.

KESİCİ UÇ (MANYETİK MATKAP UCU) MANDRENLERİ




KOD	AÇIKLAMA
TW219	MK2-19mm weldon (50 AK ve 50 TAK için)
TW319	MK3-19mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)
TW332	MK3-32mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)

Otomatik Yağlamalı




KOD	AÇIKLAMA
TW0Q219	MK2-19mm weldon (50 AK ve 50 TAK için)
TW0Q319	MK3-19mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)
TW0332	MK3-32mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)

Otomatik Yağlamalı, Hızlı Değiştirilebilir

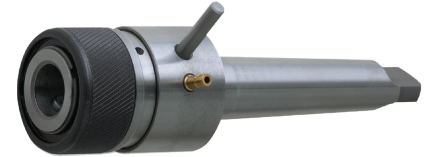

KOD	AÇIKLAMA
TW0219	MK2-19mm weldon (50 AK ve 50 TAK için)
TW0319	MK3-19mm weldon (80/4 ve 100/4 AK için)

Boru Adaptör Seti

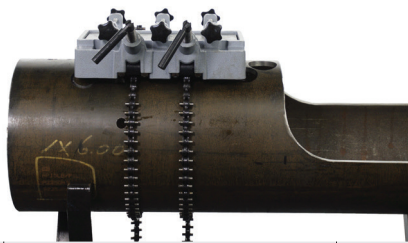

KOD	AÇIKLAMA
PAK250	Ø35-Ø550 mm borular için kullanılabilir. Taban iç ölçüsü: 265x112x14 mm

Kılavuz Tutucular



KOD	AÇIKLAMA	İÇ ÇAP
TCM08	M8 Tutucu	Ø 6mm
TCM10	M10 Tutucu	Ø 7mm
TCM12	M12 Tutucu	Ø 9mm
TCM14	M14 Tutucu	Ø 11mm
TCM16	M16 Tutucu	Ø 12mm
TCM18	M18 Tutucu	Ø 14mm
TCM20	M20 Tutucu	Ø 16mm
TCM22	M22-24 Tutucu	Ø 18mm
TCM27	M27 Tutucu	Ø 20mm
TCM30	M30 Tutucu	Ø 22mm