



reismakina

UNI-T®

DİJİTAL ÖLÇÜ ALETLERİ



UT1712S

Eko Termal Kamera



- Kızılötesi çözünürlük: 120x90
- Ölçüm Aralığı: -20°C ~ 400°C
- Doğruluk: ±2°C veya ±%2
- Ekran: 2.4 inç TFT Renkli Ekran
- Görüş alanı: 50°x38°
- Termal hassasiyet: ≤60mk
- Anlık görüş alanı çözünürlüğü: 7.3mrad
- SD Kart Depolama alanı: 16G Micro SD Kart
- Görüntü Kare hızı: ≤25Hz
- Güç: Li-ion pil (3.7V 2600mAh)
- Önerilen Ölçüm Mesafesi: 50 cm
- Koruma Sınıfı: IP54
- Sıcaklık Alarmı: Yüksek ve düşük sıcaklıkta
- Şarj ve Veri İletimi: Tip-C USB ara yüzü ile
- PC analiz rapor çıktısı mevcut
- 6 farklı renk ile görüntü verir

UT1165A

Termal Kamera



- Kızılötesi çözünürlük: 160x120, kızılötesi termal görüntü detayları daha net görmenizi sağlar.
- Soğutmasız odak düzlemi sensörü
- -10 °C ~ 400 °C geniş sıcaklık aralığı, daha yaygın kullanım alanı.
- Doğruluk: ± 2.0 °C veya ± 0%
- 2.8 inç TFT ekran fonksiyon düğmesi, hızlı ve kolay
- Daha kullanıcı dostu bir tasarım için dahili yüksek parlaklık aydınlatması
- Özel yüksek ve düşük sıcaklık sınırı alarmı
- Yüksek ve düşük sıcaklık hızlı hotspot izleme ve sıcaklık gerçek zamanlı ekran, hızla sorunları analiz,
- 5 renk mevcut (siyah ve beyaz, kırmızı ve beyaz, mavi ve beyaz, gökkuşağı, demir kırmızı)
- Emisivite ayarlanabilir (0.01 ~ 0.99) varsayılan 0.95
- Pozitif ve negatif plug-in şarj ve veri iletimi için tip-c arayüzü
- Şarj edilebilir Li-ion 3.7 V/5000 mAh
- PC analiz yazılımı (taşınabilir analiz raporu)

UT1220K

Termal Kamera



- Ölçüm Aralığı: 30°C ~ 45°C (°C ve °F anahtarı)
- Doğruluk: ± 0,5 °C (1m)
- Sıcaklık Alarmı: Yüksek / Düşük Sıcaklık
- Görüntü Modu: Termal Görüntü, Görünür Işık görüntüsü
- Önerilen Ölçüm Mesafesi: 100CM
- Gerçek Zamanlı Bilgisayardan izleme ve izleme
- Fotoğraf çekme ve SD karta kaydetme
- PC Yazılım analizi ve rapor çıktısı
- Tripod montaj deliği (1/4 inç)

UT302C+

Infrared Lazerli Termometre



Ölçüm Aralığı	-32°C ~ 1100°C
Doğruluk	≥0°C: ±1.5°C veya ±1.5%, <0°C: ±(1.5+0,1°C/°C)
Tekrarlanabilirlik	0.7°C veya 0.7%
D:S oranı	20:1
Tepki Süresi	250ms
Emisivite	0.1~1.0 (5 set önceden ayarlanmış değer depolar)
Spektral cevap	8µm~14µm
Lazer Gücü	<1mW
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ 50°C
Çalışma nemi	<%90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Güç	9V Pil
Ağırlık	310g
Ebatları	172 x 113,5 x 53 mm

Otomatik kapanma, Düşük pil göstergesi, Veri saklama, Renkli aydınlatmalı LCD ekran, Yüksek/Düşük LED alarmı, Fark modu, Yüksek/Düşük sesli alarm, °C / °F seçimi, Programlanmış ölçüm

UT665

Boroskop Kamera



Otomobil motorunun, boru hatlarının, iç bina duvarlarının, drenaj borularının ve ulaşılması zor diğer yerlerin ayrıntılarını görüntülemek için kullanışlıdır.

Piksel	640 x 480
Lens Çapı	9mm (Maks.10mm)
LCD Boyutu	2.4 inç TFT
Prob Uzunluğu	1m (maks. 3m)
Işık Kaynağı	4 Led Işık
Alan Derinliği	>20mm
Koruma Sınıfı	IP67 (yalnızca prob)
Video Sinyali	Analog
Görüş Alanı	60°
Görüntü Parlaklığı	6 seviye ayarlanabilir
Aydınlatma	4 seviye ayarlanabilir
Çevrilebilir Görüntü	✓
Pil Gücü Göstergesi	✓
Güç	1,5V pil (R6) x 4
Görüntü	2.36 inç
Renk	Kırmızı ve Gri
Net Ağırlık	500g
Ebat	196x74x38 mm
Standart Aksesuarlar	Kamera probu, piller

UT1320V

Kızıl Ötesi Termal Kamera



- Parlak ve net 3.5 inç 320x240 renk TFT LCD ekran
- 50Hz yüksek kare hızı pürüzsüz görüntüleme
- Geniş sıcaklık ölçüm aralığı, soğuk ve sıcaklığın otomatik olarak belirlenmesi
- Görüntü karıştırma
- Yüksek / düşük sıcaklık takibi
- Yüksek çözünürlüklü görüntüleme mesafesi
- Sökülmesi kolay, değiştirilebilir 3.7 V 4200 mAh Lityum pil
- Lens : 7mm
- Mekansal çözünürlük : 2.3mrad
- Fokus Modu : Otomatik Fokus
- Çözünürlük : 320x240
- Görüş alanı: 42.5°x32.5°
- NETD: ≤60mk
- Görüntü frekansı : 50Hz
- Sıcaklık aralığı: -20°C ~ 350°C
- Sıcaklık doğruluğu : ± 2°C veya ±% 2 (hangisi daha büyükse)
- Sıcaklık çözünürlüğü: 0.1°C
- Görünür ışık çözünürlüğü: 640 x 480
- Emisivite: Ayarlanabilir (0.01-1.00), varsayılan olarak 0.95
- Yansıtılabilirlik : Yansıtma düzeltmesi (ayarlanabilir arka plan sıcaklığı)
- Yüksek / düşük sıcaklık takibi
- Yüksek / düşük sıcaklık alarmı
- Görüntü karıştırma / Resim içinde resim
- Wifi modu : PC yazılımı ve mobil telefon App bağlanır

Standart aksesuarlar :

- 2 Adet Li-on pil
- Çoklu fişli USB güç kaynağı
- Bilek kayışı
- 16 gb SD kart
- USB kablolu
- PC yazılımı CD'si

UT300A

Lazerli Termometre



Ölçüm Aralığı	-18°C ~ 280°C	±(0.8%+1)
Hassasiyet	±2°C veya ±2%	±(1.2%+3)
Tekrarlanabilirlik	±0.5°C veya ±0.5%	
Çözünürlük	0.1°C	
Vizör	10:01	±(1%+2)
Yanıt süresi	500mS	±(4%+3)
Emisivite	0.95	±(0.5%+3)
Lazer Tipi	Sınıf 2(III)	±(1.2%+3)
Lazer Gücü	<1mW	
Lazer Dalga boyu	630nm ~ 670nm	
Spektral yanıt	8µm~14µm	
Güç	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	185g	

LM50A

Lazer Metre



50m

Ölçüm Mesafesi	50m
Ekran Tipi	LCD
Min. Görüntüleme	0.001m
Ölçüm Birimleri	m/ft/in
Hassasiyet	±2mm
Tek Ölçüm	✓
Sürekli Ölçüm	✓
Maks./Min./Alan	✓
Hacim	✓
Pisagor	✓
Ekleme/Çıkartma	✓
Kendi Kendine Kalibre	✓
Veri Depolama	99
Otomatik Kapama	Çalışmadan 3 Dk.
Otomatik Lazer Kapama	Çalışmadan 30 Sn.
Çalışma Sıcaklığı	°C ~ 40°C
Güç	1.5V PİL (LR03) x 2

LM100A

Lazer Metre



100m

Ölçüm Mesafesi	100m
Ekran Tipi	LCD
Min. Görüntüleme	0.001m
Ölçüm Birimleri	m/ft/in
Hassasiyet	±2mm+5 x 10 D
Tek Ölçüm	✓
Sürekli Ölçüm	✓
Maks./Min./Alan	✓
Hacim	✓
Pisagor	✓
Ekleme/Çıkartma	✓
Kendi Kendine Kalibre	✓
Veri Depolama	99
Otomatik Kapama	Çalışmadan 3 Dk.
Otomatik Lazer Kapama	Çalışmadan 30 Sn.
Çalışma Sıcaklığı	°C ~ 40°C
Güç	1.5V PİL (LR03) x 2

Yeni

LM120A

Lazer Metre



120m

Ölçüm Mesafesi	120m
Ekran Tipi	LCD
Min. Görüntüleme	0.001m
Ölçüm Birimleri	m/ft/in
Hassasiyet	±2mm
Tek Ölçüm	✓
Sürekli Ölçüm	✓
Maks./Min./Alan	✓
Hacim	✓
Pisagor	✓
Ekleme/Çıkartma	✓
Kendi Kendine Kalibre	✓
Veri Depolama	99
Otomatik Kapama	Çalışmadan 3 Dk.
Otomatik Lazer Kapama	Çalışmadan 30 Sn.
Çalışma Sıcaklığı	°C ~ 40°C
Güç	1.5V PİL (LR03) x 2

LM570R-I

Kırmızı Çizgi Lazer Hizalama



15-30m

Çalışma Menzili	15-30 metre
Lazer Rengi	Kırmızı
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey (2 çizgi)
Geniştirilmiş Açı	110°
Lazer dalga boyu	635nm
Hassasiyet	±3mm/10m
Kendinden terazileme aralığı	3°(±1°)
Kendinden terazileme süresi	3 Saniye
Çalışma süresi	12 saat ve altı (Tüm lazerler açık)
Tripod montaj deliği	1/4"
Güç	2V PİL x AA
Net Ağırlık	170g
Boyutlar	59 x 28 x 137mm
Paket İçeriği	Taşıma çantası, USB Kablo

Yeni

LM570LD-II

Yeşil Çizgi Lazer Hizalama



10m

Çalışma Menzili	10 metre
Lazer Rengi	Yeşil LD
Lazer Çıkışı	Yatay ve Dikey (2 çizgi)
Geniştirilmiş Açı	120°
Lazer dalga boyu	520 nm
Hassasiyet	±3mm/10m
Kendinden terazileme aralığı	3°(±1°)
Kendinden terazileme süresi	3 Saniye
Çalışma süresi	4 saat
Tripod montaj deliği	1/4"
Güç	2x1.5V AA
Net Ağırlık	240g
Boyutlar	85.5 x 62 x 90.3mm
Paket İçeriği	Taşıma çantası, PİL

Yeni

LM585LD

Yeşil Çizgi Lazer Hizalama



30m

Çalışma Menzili	30 metre
Lazer Rengi	Osram Yeşil LD
Lazer Çıkışı	8 Çizgi
Lazer dalga boyu	520 nm
Hassasiyet	±3mm/10metrede
Kendinden terazileme aralığı	±3°
Kendinden terazileme süresi	3 Saniye'den az
Çalışma süresi	4 saat
Dış Mekân Çalışma Modu	✓
Uzaktan Kumanda	✓
Tripod montaj deliği	1/4"
Güç	3.7V Li-ion PİL 5200mAh
Net Ağırlık	591g
Boyutlar	138 x 89 x 136mm
Paket İçeriği	Taşıma çantası, Braket USB Kablo (Type-C)

Yeni

LM573LD-II

Yeşil Çizgi Lazer Hizalama



40m

Çalışma Menzili	40 metre
Lazer Rengi	Yeşil LD
Lazer Çıkışı	12 Çizgi (3D)
Lazer dalga boyu	520 nm
Hassasiyet	±3mm/10metrede
Kendinden terazileme aralığı	±3°
Kendinden terazileme süresi	3 Saniye'den az
Çalışma süresi	6 saat
Dış Mekân Çalışma Modu	✓
Uzaktan Kumanda	✓
Tripod montaj deliği	1/4"
Güç	3.7V Li-ion PİL 5200mAh
Net Ağırlık	694g
Boyutlar	119 x 89 x 138mm
Paket İçeriği	Taşıma çantası, Braket USB Kablo (Type-C)

Yeni

LM576LD

Yeşil Çizgi Lazer Hizalama



30m

Çalışma Menzili	30 metre
Lazer Rengi	Osram Yeşil LD
Lazer Çıkışı	16 Çizgi (3D)
Lazer dalga boyu	520 nm
Hassasiyet	±3mm/10metrede
Kendinden terazileme aralığı	±3°
Kendinden terazileme süresi	3 Saniye'den az
Çalışma süresi	4 saat
Dış Mekân Çalışma Modu	✓
Uzaktan Kumanda	✓
Tripod montaj deliği	1/4"
Güç	3.7V Li-ion PİL 5200mAh
Net Ağırlık	653g
Boyutlar	138 x 89 x 147mm
Paket İçeriği	Taşıma çantası, Braket USB Kablo (Type-C)

Yeni

ELEKTRİK EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR & MOTORLAR

KALDIRMA GARAJ EKİPMANLARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

METAL İŞLEME MAKİNALARI

KAYNAK MAKİNALARI

AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI

ASFALT KESME VE BOYA VE İNŞAAT MAKİNALARI

KOMPRESÖR VE BAĞÇE EL ALETLERİ

BAĞÇE EL ALETLERİ

BASINÇLI YIKAMA VE TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ ÜRÜNLER

DİĞER ÜRÜNLER

UT382

Dijital Luxmetre



	20 Lux	±(3.0%+20)
Işık seviyesi ölçümü (LUX)	200 Lux	±(3.0%+8)
	2000 Lux	±(3.0%+8)
	20000 Lux	±(3.0%+8)
Işık seviyesi ölçümü (FC)	2 FC	✓
	20 FC	✓
	200 FC	✓
Veri kayıt sayısı 2044		
USB girişi ✓		
Güç 9V Alkalın Batarya (6LF22)		
Ağırlık 185g		
Ambalaj İçeriği Batarya, USB Arayüz kablosu, PC yazılım CD'si, Taşıma çantası		

UT383BT

Bluetooth Bağlantılı Mini Işık Ölçer



Işık Şiddeti	0~199,999Lux
Ölçüm Aralığı (Lux)	
Işık Şiddeti	0~19,999FC
Ölçüm Aralığı (FC)	
Hassasiyet	0~9999Lux/0~999FC: ±(4%+8) ≥10000Lux/≥1000FC: ±(5%+10)
Örneklem Süresi	0.5sn
Genel Özellikler	
Ağırlık	118g

UT353BT

Bluetooth Bağlantılı Mini Ses Ölçer



Ölçüm Aralığı (Hassasiyet)	30~130dB (±1.5dB)
Frekans Ağırlığı	A (Kulak Uygunluğu)
Örneklem Oranı	Hızlı: Saniyede 8 kez Yavaş: Saniyede 1 kez
Frekans Yanıtı	31.5 Hz~8kHz
Ağırlık	116g

UT363BT

Bluetooth Bağlantılı Mini Rüzgar Ölçer



Rüzgar Hızı	0~30m/s
Ölçüm Aralığı	
Rüzgar Hızı	±(5%+0.5)
Hassasiyeti	
Sıcaklık	-10°C~50°C/14°F~122°F
Ölçüm Aralığı (°C/°F)	
Sıcaklık	±2°C/±4°F
Hassasiyeti (°C/°F)	
Örneklem Süresi	0.5sn
Görüntüleme	m/s, km/h, ft/min, knots,
Birimleri	mph, °C, °F
Ağırlık	118g

UT343A

Boya Kalınlık Ölçer



Ölçüm Aralığı	0 ~ 1750µm
Doğruluk	±(3%H+1)µm
Ölçüm Yöntemi	Tekli - Sürekli
Ölçüm Modu	Maks - Min - Ortalama
Metal Tipi	Demirli/demir dışı metaller
Ekran Türü	EBTN ekran
LCD Parlaklık Kontrolü	✓
Döndürülebilir ekran	✓
Birim Dönüştürme	✓
Sesli Alarm	✓
LED Alarmı	✓
Veri Depolama	199 grup
Otomatik Kapanma	✓
Düşük Pil Göstergesi	✓
Güç	1.5V x 2
Net Ağırlık	111g
Boyutlar	117 x 53 x 37mm



UT343D

Boya Kalınlık Ölçer



Ölçüm Aralığı	0 ~ 1250µm
Doğruluk	±(3%H+1) µm
Çözünürlük	0.1µm (0 ~ 99.9µm); 1µm (100 ~ 1250µm)
Ölçüm Metodu	Tek / Sürekli
Ölçüm Modu	Maks / Min / Ortalama
Metal Türü	Demir / Demir dışı metal
Ekran Tipi	2,0 inç TFT LCD (320 x 240 piksel)
LCD Parlaklık Kontrolü	✓
Oto. Dönebilir Ekran	✓
Birim Dönüştürme	✓
Sesli Alarm	✓
LED Alarmı	✓
PC Analiz Yazılımı	✓
USB İletişimi	✓
Hızlı Test Modu	✓
Veri Depolama	500 grup
Otomatik Kapanma	✓
Düşük Pil Göstergesi	✓
Güç	3V pil x 2
Ekran	48 x 36 mm
Net Ağırlık	175 g
Boyutlar	153,5 x 64,5 x 41 mm



A61

Gıda Sıcaklık Ölçer, Dijital Termometre



Ölçüm Aralığı (K)	-40°C~250°C
Hassasiyet	±1°C (-20°C≤T<100°C); ±2°C (T≥20°C; T≥100°C)
Min. Ölçüm Derinliği	12mm
Sensör	NTC
Stabilizasyon Süresi	20s
Güç	3V pil x 1
Çalışma Süresi	12h
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	<RH80% (yoğuşmasız)
Ekran	26.6 x 10.6mm
Boyutlar	190x29.5x15.5mm
Ağırlık	50.8g

YENİ

A13T

Dijital Saatli Sıcaklık ve Nem Ölçer



Nem (RH)	Ölçüm aralığı	10% ~ 99%
	Çözünürlük	1%
	Hassasiyet	±5%
Sıcaklık	Ölçüm aralığı	-10°C ~ 50°C
	Çözünürlük	0.1°C
	Hassasiyet	±1°C
Nem/Sıcaklık göstergesi		✓
Tarih&Zaman göstergesi		✓
Alarm Fonksiyonu		✓
°C/°F seçimi		✓

KULLANIM ALANLARI : Laboratuvarlar, ofisler, hoteller, okullar, fabrikalar, toplantı odaları, hava alanları, eczaneler, depolar, restoranlar, seralar, bahçeler, evler, müzeler, alışveriş merkezleri.

- Aynı anda sıcaklık, nem, tarih ve zaman göstergeleri
- Ölçüm aralığı: 10s
- Melodili alarm fonksiyonu

UT320D

Mini Kontrakt Tip Sıcaklık Ölçer



Kanal Sayısı	2
Ölçüm Aralığı (K)	-50°C~1300°C/-58°F~2372°F
Hassasiyet (K)	±(0.5%+1)/0.1°C
Ölçüm Aralığı (J)	-50°C~1200°C/-58°F~2192°F
Hassasiyet (J)	±(0.5%+1)/0.1°C
Sıcaklık Değişim Ölçümü	✓
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C
Çalışma Nemi (Bağıl)	≤80%RH
Termokopul Tipi	K veya J
Genel Özellikler	
Ağırlık	84g
Boyutlar	53x28x122mm

UT306A

Mini Kızılötesi Sıcaklık Ölçer



Ölçüm Aralığı	-35°C~300°C/-31°F~572°F
Sıcaklık Faktörü	0.1°C/°C
Tekrar edilebilirlik	±1.0°C (2.0°F) veya ±1.0%
Optik çözünürlük	06:01
Emissivite	0.95
Yanıt süresi	250ms
Spektral yanıt	8um ~ 14um
Çalışma Nemi (Bağıl)	≤90%RH
Batarya	3 AAA batarya
Ağırlık	120g

Otomatik kapanma, Düşük pil göstergesi, Veri saklama, Kilit ölçüm, Beyaz ekran aydınlatması, °C/°F seçimi, Maks/Min/ort modu, Tekil lazer hedefleme

UT333BT

Bluetooth Bağlantılı Mini Sıcaklık ve Nem Ölçer



Sıcaklık Ölçüm	-10°C~60°C
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	±1.0°C
Nem Ölçüm	~%0 ~ %100 RH
Hassasiyeti	
Nem Ölçüm Çözünürlüğü	±%5RH
Aşırı Yük Göstergesi	OL
APP Bluetooth®, MAX/MIN, Veri tutma, °C/°F seçimi, LCD arka ışığı	✓
Otomatik Kapanma	5 dk.
Güç	1.5V pil x 3
Ağırlık	102g
Boyutlar	155x50x28mm

YENİ

UT331

USB Bağlantılı Ortam Sıcaklık ve Nem Ölçer



Sıcaklık Ölçüm	-20°C~20°C/-4°F~-158°F
Hassasiyeti	(±0.5°C)
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	0.1°C/0.1°F
Nem Ölçüm	
Hassasiyeti	0%~100%RH
Nem Ölçüm Çözünürlüğü	0.1%RH
Ağırlık	130g
Boyutlar	185x54.8x33.8mm
Pakete Dahil	Bataryalar, USB kablosu, PC yazılım CD'si

UT377A

Dijital Ahşap Nemi, Ortam Sıcaklığı Ölçer



	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hata Payı
Ahşap Nemi Ölçümü	2~40%	0.1%	±2%
Ortam Sıcaklığı Ölçümü	-10°C~60°C		
Yenilenme Oranı	Saniyede 2 kez		
Ahşap Tür Seçimi	✓		
Çalışma Sıcaklığı	0°C~40°C		
Genel Özellikler			
Ağırlık	90g		
Boyutlar	136x54x30mm		

UT330C

Sıcaklık, Basınç ve Nem Veri Analizörü



Sıcaklık Ölçüm Aralığı	-40°C~80°C
Hassasiyet	±1.0°C
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1°C
Nem (Hassasiyet)	0%RH~100%RH (±3.0%RH)
Basınç (Hassasiyet)	750hpa~1100hpa (±3hpa)
Basınç Çözünürlüğü	0.1hpa
Ağırlık	52g

ELEKTRİK
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE BOYA
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANÇALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

UT366A

Dijital Manometre



Ölçüm Aralığı:	0.00 ~ ±15.00 kPa	0.01 kPa
	0.0 ~ ±150.0 mbar	0.1 mbar
	0.000 ~ ±0.150 bar	0.001 bar
	0.000 ~ ±2.175 psi	0.001 psi
	0.0 ~ ±112.5 mmHg	0.1 mmHg
	0.00 ~ ±60.29 inH2O	0.01 inH2O
	0.000 ~ ±4.429 inHg	0.001 inHg
	0.00 ~ ±34.80 ozin ²	0.01 ozin ²
	0.000 ~ ±0.152 kgcm ²	0.001 kgcm ²
	0.000 ~ ±5.026 ftH2O	0.001 ftH2O
	0.0 ~ ±1531 mmH2O	1 mmH2O
	0.0 ~ ±150.0 hPa	0.1 hPa
	0.0 ~ 19999.9 m/s	0.1 m/s
	0 ~ 199999 fpm	1 fpm
Ölçüm Hassasiyeti	±0.5% FS @ 25 °C	
Birim Dönüştürme	kPa, mbar, bar, psi, mmHg, inH2O, inHg, ozin ² , kgcm ² , ftH2O, mmH2O, hPa, m/s(fpm)	
Otomatik Kapanma	5 dakika	
Düşük Pil Göstergesi	✓	
Arka Işık	Beyaz	
Düşme Testi	1m	
LED Göstergesi	Pozitif Basınç: Yeşil ışık Negatif Basınç: Kırmızı ışık	
Çalışma Sıcaklığı/Nemi	0~50 °C ≤%85RH	
Depolama Sıcaklığı/Nemi	10~60 °C ≤%75RH	
Güç	1.5V (AAA) pil x 3	
Boyutlar	53x30x137,8mm	



UT337A

Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı



CO Ölçüm Aralığı	0~1000ppm
CO Ölçüm Hassasiyeti	±5% veya 5ppm @ 20±5 °C
CO Ölçüm Çözünürlüğü	1ppm
Yanıt Süresi	< 60sn
Sensör Tipi	Elektrokimyasal
Örnekleme Metodu	Difüzyon
Ağırlık	140g

UT661D

Boru Tıkanıklığı Bulma Dedektörü



Sinyal Kablosu	35 metre
Maksimum Algılama Mesafesi (derinlik)	50 cm
100cm Mesafede Çıkış Sesi	>93dB
50cm Mesafede Çıkış Sesi	>75dB
Pil ile Maks. Çalışma Süresi	10 Saat
Çalışma Parçaları	Plastik ve Metal Borular
Uğultu Tip	Mevcut
Flash Tipi	Mevcut
Koruma Sınıfı	IP67 (su geçirmezlik)

UT345C

LPG Tank Seviye Kontrol Cihazı



Uygulanabilir gaz tankları / şişeleri	Çelik ve alüminyum standart propan veya bütan LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) depolama tankları 8-14 inç (yaklaşık 200-350mm)
LED rengi	- Yeşil: Bu seviyede sıvılaştırılmış gaz var - Kırmızı: Bu seviyede sıvılaştırılmış gaz yok - Yeşil/kırmızı yanıp sönüyor: Ölçüm
Ölçüm yöntemi	Probu ölçmek için şişenin farklı konumlarında dikey olarak 90 derece bastırın ve ardından LED rengini kontrol edin
Ses	✓
Çalışma sıcaklığı/nemi	-15 ~ 40 °C ≤% 85 Bağıl Nem
Depolama sıcaklığı	-10 ~ 60 °C ≤% 75 Bağıl Nem
Düşürme testi	0,5 dk.
Ürün boyutu	28x32x143mm
Pil türü	AAA (LR03) 1,5 Vx2

A37

Karbondioksit Ölçüm Cihazı



CO ₂ Ölçüm Aralığı (Çözünürlük)	400ppm ~5000ppm (1ppm)
Sıcaklık Ölçüm Aralığı (Çözünürlük)	-10.0 °C ~50 °C (0.1 °C)
Nem Ölçüm Aralığı (Çözünürlük)	0%RH~99%RH (1%RH)
Yanıt Süresi	>2 dk
Ağırlık	250g

UT372D

Temaslı/Temassız Takometre




Temassız (optik)	Dönme hızı: 1-99.999RPM Frekans: 1-1.666Hz Sayım: 1-99.999REV Hedef mesafe: 50 ~ 500mm Yüzey hızı: 0.1m tekerlek 0.1-1.999m / dak 0.4-6.550ft / dak 4-78.700 inç / dak 6 inç tekerlek 0.15-1.524m / dak 0.5-5.000ft / dak 6-60.000 inç / dak Uzunluk: 0-99999 (m / ft / in)
Kontak ölçümü	±0 haneli %02±1
Doğruluk	±0 haneli %02±1
Ölçüm modları	Temas RPM / Temassız RPM / sayma / frekans / Yüzey hızı / uzunluğu
Kontak ölçüm birimi	m/dak, ft/min, in/min, m,ft,in
İstatistiksel ölçüm	Maks/Min/Son okuma/Ortalama
Veri depolama	10 grup
Ürün ağırlığı	Yaklaşık 181g (pilsiz)
Ürün boyutu	176 x 63 x 38mm
Pil türü	AAA 1.5V x3

UT373

Dijital Temassız Takometre



Devir Ölçüm Aralığı	10~99999RPM (0.04%±2hane)
Sayım Ölçümü	0~99999
Hedef Mesafesi	50mm~200mm
Sayım Sayısı	100000
Ağırlık	84g

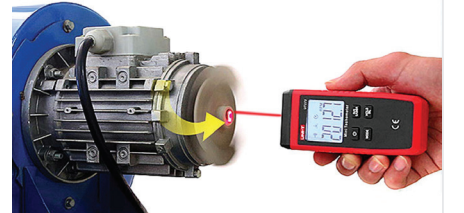

UT312

Vibrasyon Test Cihazı



İvme (Frekans)	0.1~199.9m/s ² (10~1500Hz)
Hız (Frekans)	0.1~199.9m/s ² (10~1500Hz)
Vibrasyon Dağılımı (Frekans)	1~1999um (10~500Hz)
Hassasiyet	≤ ±5%+2
Sayım Sayısı	2000
Ağırlık	230g

UT658

USB Test Dedektörü



Giriş voltaj aralığı (V)	3V-9V
Voltaj çözünürlüğü	0.01V
Voltaj gösterim hassasiyeti	±1%
Akım gösterim aralığı (A)	0A~3A
Akım gösterim hassasiyeti	±(1%±2)
Akım çözünürlüğü	0.01A
Kapasite	0~9999mAH
Hafıza kapasitesi	10 Adet
Ekran tipi	LCD
Uyarı	✓
Tuşlar	✓
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C

UT347A

Sertlik Test Cihazı

Yeni

Darbe cihazı türü	Standart Richter blok sertlik değeri	Çözünürlük	Hata değeri	Gösterge tekrarlanabilirliği	Talimat ları
D	790±40HLD 530±40HLD	1HLD	±6HLD ±10HLD	6HLD 10HLD	Standart sertlik blokları: 1. Standart D-tipi Richter sertlik blokları A sınıfı homojenlik ±1HLD; 2. Standart G Tipi Richter Sertlik blokları, A sınıfı homojenlik ±1HLG;
DC	790±40HLDC 530±40HLDC	1HLDC	±6HLDC ±10HLDC	6HLDC 10HLDC	
DL	894±40HLDL 736±40HLDL	1SAAT	±12HLDL	12SAAT	
D+15	795±40HLD+15 544±40HLD+15	1HLD+15	±12HLD+15	12HLD+15	
G	590±40HLG 500±40HLG	1HLG	±12HLG	12HLG	
E	755±40HLE 508±40HLE	1SAAT	±12SAAT	12SAAT	
C	851±40HLC 590±40HLC	1HLC	±12HLC	12HLC	

Sertifika	CE (İşleme aşamasında), UKCA
Ekran ekranı	2.8-inç 320 * 240 grafik nokta vuruşlu renkli TFT ekran.
Malzeme seçimi	Çelik ve dökme çelik, alaşımlı takım çeliği, paslanmaz çelik, dökme çelik, dökme alüminyum alaşımı, bakır çinko alaşımı, bakır kalay alaşımı, gri dökme demir, sfero dökme demir, saf bakır; Ölçüm için uygun malzemeyi seçin.
Sertlik ölçeği	HL, HB, HRC, HRB, YV, HS
Mukavemet	σb (çekme dayanımı)
Darbe yönü	0°, 45°, 90°, 135°, 180°
Ölçüm modu	İstatistiksel, çok birimli, çizgi grafik, histogram
İstatistiksel ölçüm	Maks/Min/Ortalama
Termal baskı	57mm genişliğinde termal baskı pape
Veri depolama	900gruplar
Sesli komut istemi	✓
Bluetooth APP işlevi	✓
USB iletişimi	✓
PC analiz yazılımı	✓
Otomatik kapanma	✓
Düşük pil göstergesi	✓
Harici güç kaynağı	Güç adaptörü gereksinimleri: DC5V 2A Type-c konektörü.
Şarj süresi	2 ~ 4saat
Pil	3.7V 2500mAh polimer şarj edilebilir lityum pil.



UT387B

Duvar Tarama Cihazı



Demirli Metaller	80mm
Demir Dışı Metaller	80mm
Canlı Kablo	50mm
Ahşap	20mm
Genel Özellikler	
Ağırlık	274g
Boyutlar	220x83x30mm
Standart Aksesuarlar	Batarya, Taşıma Çantası



UT387E

Duvar Tarama Cihazı

Yeni



Sertifikalar	CE/UKCA
Demirli Metaller	100mm
Demir Dışı Metaller	80mm
Canlı Kablo	40mm
Ahşap	38mm
Genel Özellikler	
Ağırlık	151,4g
Boyutlar	153x68x31mm
Standart Aksesuarlar	USB arabirim kablosu, Manuel, Hediye kutusu, Bez çanta



ELEKTRİKLI
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE BOYA
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TANECİKLERİ

BAHÇE
ELE ALETLERİ

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL


DİĞER
ÜRÜNLER

UT692G

Fiber Optik Güç Ölçer



Ölçüm Aralığı	-50~+26 dBm
Dalga boyu Aralığı	800-1700 nm
Bağlayıcı	Evrensel konektör FC (standart) SC ve ST (adaptör ile altrenatif)
Dedektör Tipi	InGaAs
Hassasiyet	±5%
Kalibreli Dalga boyu	850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 nm
Ekran çözünürlüğü	Doğrusal: % 0,1, logaritmik: 0.01dBm
Otomatik Kapanma	10 dk
Güç kaynağı	1. 5V AA alkalın pil (3 adet)
Düşük Pil Göstergesi	Mevcut
Pil Çalışma Süresi	60 saat
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C
El Feneri	Mevcut
Koruma Sınıfı	IP65
Güç	1,5V x 3 pil
Net Ağırlık	286g
Boyutlar	189 x 87 x 45 mm
Standart Aksesuarlar	1.5V Piller

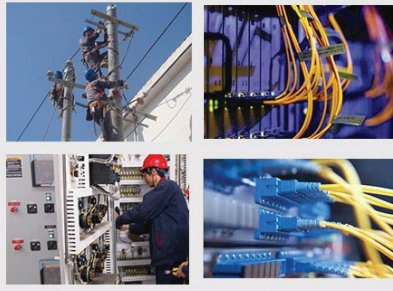

UT682

RJ11 / RJ45 Test Cihazı



Güç	9V Batarya
Sinyal İletimi	Multifrekans sinyal
Kısa/Açık Devre Testi	Evet
Telefon Kablo Polarite Gösterimi	Evet
Sesli Sinyal Test Mesafesi	≥ 1000m
Video Kablo Takip Mesafesi	≥ 100m
Ağırlık	130g
Boyutlar	İletici : 48x125x30mm Alıcı: 48x32x194mm
Standart Aksesuarlar	Batarya, RJ11 kablo, RJ45 kablo, Klips, Çanta



UT262E

Temassız Faz Dedektörü



Faz sırası algılama, motor montajı ve tel bakımı için mükemmel bir araçtır. Saha testlerinin güvenliğini artırır, operatörlerin güvenliğini sağlar ve üretkenliği artırır, ayrıca canlı tel algılama, basit elektriksel muayene, faz tanımlama, eksik faz kararı, tel kesici arama ve sesli ve görsel endikasyon yoluyla pozitif veya negatif durumlar için de kullanılabilir.

Gerilim aralığı	Üç fazlı voltaj, 70-1000V AC (45Hz ~ 66Hz)
Çalışma frekansı	50Hz / 60Hz (±% 10)
Test yöntemi	Temassız sıkıştırma
Güç kaynağı	1.5V AA * 2 alkalın piller
Sürekli çalışma süresi	20 saatten fazla
Düşük pil uyarısı	V
Otomatik kapanma	~5dk
Çalışma sıcaklığı	32~122°F (0~50°C)
Ağırlık	191,5 g (piller hariç)
Boyutlar	88x30x66mm

UT07A

Priz Test Cihazı



Çalışma Voltajı	230V AC
Çalışma Akımı	<10mA
Çalışma Frekansı	50Hz~60Hz
RCD	OK, Kaçak yoktur.
Göstergeler	OK
	Topraklama hatası
	Akım hatası
	Nötür hatası
	Canlı / Toprak uygulanmıştır.
	Canlı / Toprak uygulanmış ve
Genel Özellikler	
Ağırlık	79g
Boyutlar	65x65x61mm

UT230B

Fiş - Priz Güç Analizörü



Voltaj	100.0V~260.0V
Akım	0A~16.00A
Frekans	45Hz
Güç	0~3680W
Güç faktörü	0~1.00
Enerji kullanımı	0~9999KWh
Genel özellikler	
Batarya	3.0 V
Ağırlık	140g
Boyutlar	130x65x59 mm
Ambalaj içeriği	Blister, kullanım klavuzu,

UT12D-ROW

Temassız AC Voltaj Dedektörü



AC voltajı (Düşük)	24V ~ 1000V
AC voltajı (Yüksek)	90V ~ 1000V
Frekans aralığı	50 / 60Hz
El Feneri Özelliği	var
Sesli ve LED göstergesi	var
Buzzer	var
LED göstergesi	var
Düşük voltaj göstergesi	ses
Düşme testi	1m
Pil	1,5 V (R03) x 2
Ürün rengi	Kırmızı ve Gri
Ürün net ağırlığı	50 gr
Ürün boyutu	150 x 18 x 23 mm
Standart aksesuarlar	Piller
Paketleme içeriği	Blister, Kullanım Kılavuzu

UT15C

AC Voltaj Dedektörü



LED AC/DC Voltaj gösterimi (V)	12V	0~10V
	24V	17V±2V
	50V	35V±5V
	120V	80V±15V
	230V	165V±20V
	400V	300V±30V
	690V	510V±40V
Faz rotasyon testi	Çalışma voltajı: 0V~690V	✓
Tek kablo(L2)	Frekans: 50Hz~ 60Hz	✓
Voltaj belirleme	Çalışma voltajı: 100V~690V	✓
Süreklilik testi	Frekans: 50Hz~ 400Hz	✓
Polarite testi	Direnç: 0~400KΩ	✓
	Sesli ve LCD uyarısı	✓
	Positif & Negatif	✓
Su geçirmezlik(IP65)		✓
Otomatik menzil		✓
LCD AC/DC Voltaj Göstergesi	24V~ 690V ±(3%+8)	
Batarya	1.5V Batarya(R03)X 2	
Ağırlık	210g	

UT116C

SMD Test Cihazı

LED, voltaj regülatörü, DCV, açma-kapama ve akü gücü ölçüm fonksiyonları ile direnç, kapasitans, diyot vb. bileşenleri otomatik olarak tanımlayabilen minyatür ve entegre bir faydalı model ölçüm cihazıdır.

SMD direnci, kapasitans, diyot (RCD) parametre ölçümü, elektronik fabrikaları ve elektronik bakımı için iyi bir yardımcıdır.



Görüntüleme Sayısı	6000
Direnç	60MΩ
Kapasitans	100mF
Diyot Testi	3.2V
Zener Diyot Polarite Testi	✓
LED/stabilivolt	Yaklaşık 21V/1mA
Süreklilik Testi	<50Ω
DC Voltaj (V)	36V DC
Pil Testi	Yük akımı ≈ 10mA
Otomatik Aralık	✓
Otomatik Kapanma	✓
Güç	1,5V Pil (R03) x 2
Ekran Boyutu	39 x 20 mm
Ağırlık	80g
Boyutlar	204 x 33 x 25mm
Aksesuarlar	Pil



UT659D

LED Test Cihazı



Çıkış voltajı	24V, 300V
Çıkış akımı	2mA, 30mA
Çıkış voltajı	5V (DC)
Ölçüm direnci	0 ~ 99.9Ω
Giriş aralığı	85/265Hz'de 50V ila 60V
Arka ışık işlevi	sabit açık
Güvenlik koruması	Yüksek empedanslı açık devre
Çalışma sıcaklığı	0°C~40°C
Düşme testi	1m
Güç	AC 85V~260V, 50Hz/60Hz
Ürün net ağırlığı	175 gr
Ürün boyutu	150 x 56 x 42 mm
Standart aksesuarlar	Güç kablosu, test uçları, el kitabı

UT673A

Dijital Akü-Pil Test Cihazı



30Ah ila 200Ah arasındaki akü kapasiteleri için uygun olan otomobil akülerinin pil sağlığını analiz etmek için kullanılabilir. Bu CE sertifikalı test cihazları, pilin neden olduğu yaygın arızaları hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir.

12V pil testi	✓ (7 ~ 16V DC)
12V/24V krank sistemi testi	✓ (7 ~ 30V DC)
12V/24V şarj sistemi testi	✓ (7 ~ 30V DC)
Pil türü	Sıradan kurşun asit akü, AGM düz plaka akü, AGM spiral akü, GEL akü, EFB akü
Pil kapasitesi	3 ~ 250Ah
Aşırı gerilim koruması	✓
Ters bağlantı koruması	✓
Pil durumu/ömrü ekranı	✓
Net Ağırlık	264 g
Boyutlar	76x22x142mm

UT118B

Kalem Tipi Dijital Multimetre

- UT118B kalem tipi multimetre hafif ve dayanıklıdır.
- Bu ölçüm cihazı, ölçüm okumalarını hızlı bir şekilde yakalayabilen 4 kez / s'lik hızlı bir örneklem oranına sahiptir.
- Ev aletleri onarımı ve DIY için özelleştirilmiş uygun maliyetli bir üründür.



DC Voltaj (V)	300V	±(1%+3)
AC Voltaj (V)	300V	±(1%+4)
DCV için Giriş Epedansı	≥ 10MΩ	
Direnç (Ω)	3MΩ/30MΩ	±(1%+3)
Kapasitans (F)	300μF/3mF	±(3%+5)
Görüntüleme Sayısı	3000	
Otomatik Aralık	✓	
Temassız Voltaj Algılama	✓	
EF İşlevi	✓	
Diyot	✓	
Otomatik Kapanma	✓ (Yaklaşık 10 dk.)	
Süreklilik Zil Sesi	✓	
Düşük Pil Uyarısı	✓	
Veri Saklama	✓	
Max/Min	✓	
LCD Arka Işık	✓	
El Feneri	✓	
Güç	3V Pil (CR2032)	
Ekran Boyutu	28 x 14 mm	
Ağırlık	90g	
Boyutlar	20 x 27 x 182mm	
Aksesuarlar	Pil, Test Kablosu	



UT256

Çatal Tip Ampermetre

AC/DC akımını ölçen bir CAT III 60V otomatik aralıklı Gerçek RMS çatal ölçerdir. Çatalın ucundaki entegre temassız voltaj (NCV) sensörü aracılığıyla voltajın varlığını algılayabilir.

Parlak arka aydınlatmaya sahip kullanımı kolay arayüz, kullanıcıların işi verimli ve rahat bir şekilde bitirmelerine yardımcı olabilir. Özel olarak tasarlanmış ince sayac kabuğu ve ince çatal, dar alanlarda kablo ölçümü için oldukça kullanışlıdır. Sayac, kolayca değiştirilebilen iki adet 1.5V AAA pil ile birlikte gelir ve kolay erişilebilen kapı, hızlı pil değişimleri için üretilmiştir.



DC Akım (A)	60A	±(2%+5)
AC Akım (A)	60A	±(2%+5)
NCV	✓	
Düşük pil göstergesi	✓	
Veri tutma	✓	
Görelî mod	✓	
Sıfır modu	✓	
Arka ışık	✓	
Sesli ve görsel alarm	✓	
Otomatik kapanma	✓ (Yaklaşık 30 dk.)	
Düşürme testi	1 mt	
Güvenlik derecelendirmesi	CAT III 600V	
Güç	AAA 1,5V x2 pil	
Net Ağırlık	120g (Piller dahil)	
Boyutlar	171 x 42 x 28mm	



UT122

SMART True RMS Multimetre

Yeni



AC Voltaj (V)	600V/60.00V/600.0V	±(1.0%+3)
AC gerilim frekansı (Hz)	10Hz-1kHz	±(0.5%+2)
DC Voltaj (V)	600V/60.00V/600.0V	±(0.5%+3)
Resistans (Ω)	600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/6.000MΩ/60,00MΩ	±(2.0%+5)
Kapasitans (F)	99.99nF / 999.9nF ~ 9.999μF / 9.999mF ~ 99.99mF	10%
Frekans	10.00Hz-10.00MHz	±(0.1%+3)
Sıcaklık [°C / °F]	-40°C-1000°C/-40°F-1832°F	±3°C/±6°F
Görüntüleme Sayısı	6199	
True RMS	✓	
Çift ekran	✓	
Otomatik aralık	✓	
NCV tespiti	✓	
CANLI algılama	✓	
Diyot testi	✓	
Süreklilik zil sesi	✓	
LCD yüksek voltaj uyarısı	✓	
El feneri	✓	
Düşük pil göstergesi	✓	
Otomatik kapanma	✓	
Veri tutma	✓	
Kategori	KATIII. 600V	
derecelendirmeleri		
Güç	2 * 1.5V AAA pil	
Net Ağırlık	157g	
Boyutlar	144 x 71 x 15,5mm	
Paket içeriği	Piller, test uçları, sıcaklık probu, el kitabı, Hediye kutusu, taşıma çantası	



UT196

DC SOLAR 1700V True RMS Profesyonel Multimetre

Yeni

AUT196 Gerçek RMS güneş enerjili dijital multimetre, güneş enerjisi sistemi bakımı için ideal bir araçtır. Bu sağlam ölçüm cihazı, zorlu dış mekan ortamlarında çalışan teknisyenler için tasarlanmıştır. UT196, harici akım kelepçesi sensörü ile 1700V DC ve 1500V AC voltajları ve 3000A AC akımını ölçebilir. Bu güneş ölçer IP65 koruması sunar ve 2 metrelik düşüşe de dayanabilir.

UT196 güneş enerjili dijital multimetre, 1700V DC, 1500Vrms AC aşırı yük koruması ile tasarlanmıştır ve CAT III 1000V, CAT IV 600V ortamlarında güvenli kullanım için test edilmiştir.



DC Voltaj (V)	1700V	±(0.2%+5)
AC Voltaj (V)	1500V	±(0.8%+3)
Frekans (Hz)	1MHz	±(0.08%+4)
Resistans (Ω)	60MΩ	±(0.8%+2)
Kapasitans (F)	60mF	±(1.9%+5)
Görüntüleme Sayısı	6000	
True RMS	✓	
Çift ekran	✓	
Otomatik aralık	✓	
NCV tespiti	✓	
Diyot testi	✓	
Süreklilik	✓	
Görelî mod	✓	
Maks/Dak	✓	
Tepe tutuşu	✓	
Düşük geçiren filtre (LPF)	✓	
Sesli görsel gösterge	✓	
Düşük pil göstergesi	✓ (<7.5V yaklaşık)	
Veri tutma	✓	
Analog çubuk grafik	✓	
Otomatik kapanma	✓ (Yaklaşık 15 dakika)	
El feneri	✓	
IP derecelendirmesi	IP65 Sınıfı	
Düşürme testi	2mt	
Güvenlik derecelendirmesi	CAT III 1000V, CAT IV 600V	
Güç	9V Pil	
Net Ağırlık	485g	
Boyutlar	195 x 95 x 58mm	
Paket içeriği	Kılavuz, test uçları, pil, Hediye kutusu, taşıma çantası.	

UT105

Otomobil Dijital Multimetre

Yeni

- UT105, otomobiller için özel olarak tasarlanmıştır.
- RPM, 46DWELL (kam açısı) ve diğer multimetre işlevlerini birleştirir.
- UT105, otomobil mekanizmasının gazla çalışan araçları ve hibrit elektrikli araçları teşhis etmesi için kullanışlıdır.
- Uygulamaları arasında sigorta, şalter, selenoid, röle, şarj sistemi, yakıt sistemi, motor sensörü v.b. bulunur.



DC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+5)
AC Voltaj (V)	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+5)
DC Akım (A)	200mA/10A	±(0.8%+5)
Resistans (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.8%+5)
Dwell/RPM	4CYL/6CYL/8CYL	±(3%+5)
Görüntüleme Sayısı	2000	
DCV için Giriş Epedansı	10MΩ	
Diyot Testi	✓	
Veri Tutma	✓	
Süreklilik	✓	
Giriş Koruması	✓	
Düşük Pil Uyarısı	✓	
Güç	9V Pil	
Ekran Boyutu	60 x 51 mm	
Ağırlık	351g	
Boyutlar	179 x 88 x 39mm	



UT60BT

Bluetooth Dijital True RMS Multimetre

Yeni



DC Voltaj (V)	9.999mV/99.99mV/ ±(0.5%+3) 999.9mV/9.999V/ 99.99V/999.9V
AC Voltaj (V)	9.999mV/99.99mV/ ±(0.8%+3) 999.9mV/9.999V/ 99.99V/999.9V
DC Akım (A)	999.9uA/999.9mA/ ±(0.8%+3) 9.999A/10A
AC Akım (A)	999.9uA/999.9mA/ ±(1.0%+3) 9.999A/10A
Resistans (Ω)	999.9Ω/9.999kΩ/ ±(0.8%+2) 99.99kΩ/999.9kΩ/ 9.999MΩ/99.99MΩ
Kapasitans (F)	9.999nF/99.99nF/ ±(4.0%+5) 999.9nF/9.999μF/ 99.99μF/999.9μF/ 9.999mF
Frekans	99.99Hz-9.999MHz ±(0.1%+5)
Gürev Döngüsü	~99.9% ±(3%+5)
Sıcaklık	-40°C-1000°C ±4°C/±5°F -40°F-1832°F
Bluetooth Bağlantısı / APP	✓
Görüntüleme Sayısı	9999
Otomatik Aralık	✓
REL	✓
Temassız Voltaj Algılama	✓
Diyot Testi	✓
Süreklilik	✓
Düşük Pil Göstergesi	✓
Veri Tutma	✓
Otomatik Kapanma	15 dk
Güç	1.5V AAA x 3 Pil
Ağırlık	290g
Boyutlar	169 x 81 x 46mm



iDMM2.0 Smart Phone APP



UT89X

Dijital True RMS Multimetre

- Pakete dahil k-tipi prob ile sıcaklık ölçümü yapılabilir.



DC Voltaj (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	±[0.5%+2]
AC Voltaj (V)	6V/60V/600V/1000V	±[0.8%+5]
DC Akım (A)	60µA/60mA/600mA/6mA/60mA/20A	±[0.8%+8]
AC Akım (A)	60mA/600mA/20A	±[1%+12]
Resistans (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±[0.8%+3]
Kapasitans (F)	100mF	±[2.5%+20]
Frekans	9.999Hz/9.999MHz	±[0.1%+4]
Kondüktans	200nS	
Görev Döngüsü	0.1%~99.9%	±[2%+5]
Sıcaklık	-40°C~1000°C (k-tipi sıcaklık probu pakete dahil)	±[2%+4]
Görüntüleme Sayısı	6000	
True RMS	✓	
Diyot/Süreklilik Testi	✓	
Otomatik Kapanma	✓	
Düşük Pil Göstergesi	✓	
Veri Tutma	✓	
Canlı Kablo Testi	✓	
Sesli/Görüntülü Uyarı	V/A/Cap/Diot Live/hFE/NCV	
Transistor Hfe	✓	
Çift Aralıklı Temassız Voltaj	✓	
El Feneri	✓	
Otomatik Ekran Işığı	✓	
Ekran Boyutu	61x36mm TN Ekran	
Güç	1.5V (R03) x 4 Pil	
Ağırlık	345g	
Boyutlar	189 x 89 x 53mm	




UT89XD

Dijital True RMS Multimetre

- LED ölçümü yapılabilir.



DC Voltaj (V)	600mV/6V/60V/600V/1000V	±[0.5%+2]
AC Voltaj (V)	6V/60V/600V/1000V	±[0.8%+5]
DC Akım (A)	60µA/6mA/60mA/600mA/20A	±[0.8%+8]
AC Akım (A)	60mA/600mA/20A	±[1%+12]
Resistans (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±[0.8%+3]
Kapasitans (F)	100mF	±[2.5%+20]
Frekans	9.999Hz/9.999MHz	±[0.1%+4]
Görev Döngüsü	0.1%~99.9%	±[2%+5]
LED Testi	12V	
Görüntüleme Sayısı	6000	
True RMS	✓	
Diyot/Süreklilik Testi	✓	
Otomatik Kapanma	✓	
Düşük Pil Göstergesi	✓	
Veri Tutma	✓	
Canlı Kablo Testi	✓	
Sesli/Görüntülü Uyarı	V/A/Cap/Diot LED/hFE/NCV	
Transistor Hfe	✓	
Çift Aralıklı Temassız Voltaj	✓	
El Feneri	✓	
Otomatik Ekran Işığı	✓	
Ekran Boyutu	61x36mm TN Ekran	
Güç	1.5V (R03) x 4 Pil	
Ağırlık	345g	
Boyutlar	189 x 89 x 53mm	

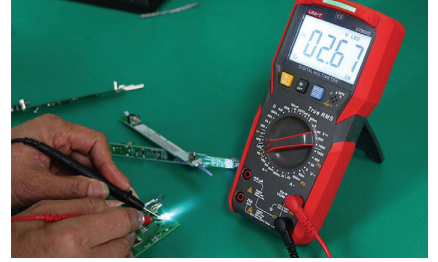

UT60S

Dijital True RMS Multimetre



DC Voltaj (V)	9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V	±[0.5%+3]
AC Voltaj (V)	9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V	±[0.8%+3]
DC Akım (A)	999.9µA/999.9mA/9.999A/10A	±[0.8%+3]
AC Akım (A)	999.9µA/999.9mA/9.999A/10A	±[1.0%+3]
Resistans (Ω)	999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ	±[0.8%+2]
Kapasitans (F)	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF/9.999mF	±[4.0%+5]
Frekans	99.99Hz~9.999MHz	±[0.1%+5]
Görev Döngüsü	0.1~99.9%	±[3%+5]
Sıcaklık	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	±4°C/±5°F
Görüntüleme Sayısı	9999	
Otomatik Aralık	✓	
REL	✓	
Temassız Voltaj Algılama	✓	
Diyot Testi	✓	
Süreklilik Testi	✓	
Düşük Pil Göstergesi	✓	
Veri Tutma	✓	
Otomatik Kapanma	15 dk	
Güç	1.5V AAA x 3 Pil	
Ağırlık	290g	
Boyutlar	169 x 81 x 46mm	



UT17B PRO

Dijital True RMS Multimetre



DC Voltaj (V)	1000V	±[0.5%+3]
AC Voltaj (V)	1000V	±[1%+3]
DC Akım (A)	10A	±[1%+3]
AC Akım (A)	10A	±[0.8%+3]
Resistans (Ω)	60MΩ	±[0.5%+2]
Kapasitans (F)	6000µF	±[2%+5]
Frekans	10Hz~100kHz	±[0.1%+3]
Görev Döngüsü	1~99%	±[1%+4]
Sıcaklık	-55°C~500°C -67°F~932°F	±[2%+1]
Görüntüleme Sayısı	6000	
AC Frekans Tepkisi	40~500Hz	
VFC	✓	
Otomatik Aralık	✓	
Göreceli Mod	✓	
El Feneri	✓	
True RMS	✓	
Süreklilik Testi	✓	
Diot Testi	✓	
Max/Min	✓	
Veri Tutma	✓	
Düşük Pil Göstergesi	✓	
Otomatik Arka Işık	✓	
Otomatik Kapanma	✓	
Ekran Boyutu	66 x 51mm	
Güç	1.5V pil	
Ağırlık	484g	
Boyutlar	195 x 95 x 58mm	




UT123

Dijital Mini Multimetre



AC Voltaj (V)	4V/40V/400V/600V	±(1%+3)
DC Voltaj (V)	4V/40V/400V/600V	±(0.5%+2)
Direnç (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/20MΩ	±(0.8%+2)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~300°C	±(1%+5)
Görüntüleme Sayısı	4000	
True RMS	✓	
Temassız Voltaj Algılama	✓	
Ekran	44x26mm EBTN LED	
Şarj Göstergesi	✓	
Otomatik aralık	✓	
Süreklilik Uyarısı	✓	
Veri tutma	✓	
LED/sesli uyarı göstergesi	✓	
Otomatik Kapanma	✓	
Yüksek Voltaj Uyarısı	✓	
Batarya	1.5V x2 Pil	
Ürün Ağırlığı	130g	
Ürün Boyutu	130x65x28mm	

YENİ

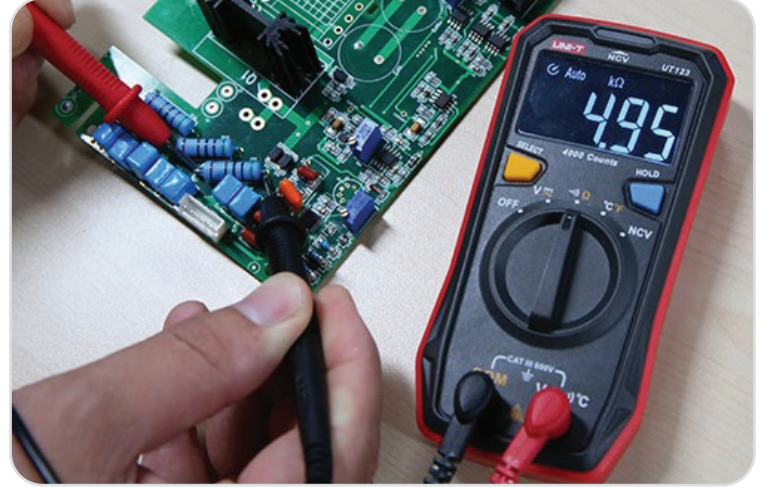

UT61B+

Dijital True RMS Multimetre



AC Voltaj (V)	1000V	±(1%+3)
DC Voltaj (V)	1000V	±(0.5%+3)
AC Akım (A)	10A	±(1.2%+5)
DC Akım (A)	10A	±(1%+2)
Direnç (Ω)	600MΩ	±(1%+2)
Kapasitans (F)	60mF	±(3%+5)
Frekans (Hz)	100MHz	±(0.1%+4)
Görev Döngüsü (%)	0.1%~99.9%	±(2%+5)
Görüntüleme Sayısı	6000	
Bant Genişliği (Hz)	40Hz~500Hz	
Analog Bar	31	
Batarya	1.5 Pil (R03) x 4	
Ürün Ağırlığı	350g	
Ürün Boyutu	190 x 90 x 50mm	

True RMS, Veri Tutma, Arka LCD Ekran Aydınlatması, Maks/Min/Bağı Mod, USB Bağlantısı, Giriş Koruması, Diyot/Süreklilik Testi, NCV (Sesli/Görsel Alarm)



UT61D+

Dijital True RMS Multimetre



AC Voltaj (V)	1000V	±(1%+3)
DC Voltaj (V)	1000V	±(0.5%+3)
AC Akım (A)	20A	±(1.2%+5)
DC Akım (A)	20A	±(1%+2)
Direnç (Ω)	60MΩ	±(1%+2)
Kapasitans (F)	60mF	±(3%+5)
Frekans (Hz)	100MHz	±(0.1%+4)
Görev Döngüsü (%)	0.1%~99.9%	±(2%+5)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	±(1%+3)
Görüntüleme Sayısı	6000	
Bant Genişliği (Hz)	40Hz~1kHz	
Analog Bar	31	
Batarya	1.5 Pil (R03) x 4	
Ürün Ağırlığı	350g	
Ürün Boyutu	190 x 90 x 50mm	

True RMS, Veri Tutma, Arka LCD Ekran Aydınlatması, LoZ ACV, Maks/Min/Bağı Mod, USB Bağlantısı, Giriş Koruması, Peak Hold, Diyot/Süreklilik Testi, NCV (Sesli/Görsel Alarm)



UT133A

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	600mV/6000mV/60V/600V	±(0.5%+3)
AC Voltaj (V)	600V	±(0.7%+3)
DC Akım (A)	600μA/60mA/600mA/10A	±(1.2%+3)
AC Akım (A)	10A	±(1.2%+3)
Direnç (Ω)	600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/60MΩ	±(0.8%+2)
Kapasitans (F)	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF	±(4%+25)
Frekans (Hz)	10.00Hz~1.000MHz	±(0.1%+5)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	±(1%+4)
Görüntüleme Sayısı	6000	
Menzil Seçimi	Otomatik	

Diyot Test, Süreklilik Uyarısı, NCV, LCD Ekran Işıklı, Prob Tutucu, Veri Tutma, Düşük Güç Göstergesi, Aşırı Yük Göstergesi

UT33D

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	200mV/2000mV/20V/200V/250V	±(0.5%+2)
AC Voltaj (V)	200V/250V	±(1.2%+10)
DC Akım (A)	2000μA/20mA/200mA/10A	±(1%+2)
Direnç (Ω)	200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.8%+2)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000°C	
Batarya testi	1.5V/9V/12V	
Kare dalga girişi	✓	
Diyot	✓	
Süreklilik uyarısı	✓	
Veri tutma	✓	
DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Güç	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	179g	

UT120B

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	400mV/4V/40V/600V	±(0.8%+1)
AC Voltaj (V)	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+3)
Direnç (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
Kapasitans (F)	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF	±(4%+3)
Frekans (Hz)	10Hz~10MHz	±(0.5%+3)
Otomatik Menzil	✓	
Duty Cycle	0.1%~99.9%	
Diyot	✓	
Süreklilik	✓	
Uyarı sesi	✓	
Veri tutma	✓	
Bağıl mod	✓	
DC Gerilim Ölçümü için	Yaklaşık 10MΩ	
Giriş Empedansı		
Batarya tipi	3V Batarya (CR2032)	
Ağırlık	76g	

UT125C

Cep Tipi Dijital Multimetre



DC Voltaj	400mV~600V	±(0.5%+5)
AC Voltaj	4V~600V	±(1.2%+5)
DC Akım	400μA~400mA	±(1.8%+5)
AC Akım	400μA~400mA	±(2.0%+8)
Direnç	400Ω~40MΩ	±(1.0%+5)
Kapasitans	50nF~100μF	±(4%+10)
Frekans	10~60kHz	±(0.1%+5)
Görev döngüsü	20%~80%	
Temassız ölçüm	✓	
Diyot testi	✓	
Süreklilik testi	✓	
Düşük batarya göstergesi	✓	
Veri tutma	✓	
Otom. Kapanma	✓	
Çalışma sıcaklığı	0°C~50°C	
Güvenlik derecesi	CAT III 600V	
Ürün Ağırlığı	180g	

ELEKTRİK EL ALETLERİ

ELEKTRİK EL ALETLERİ

JENERATÖR & MOTORLAR

KALDIRMA GARAJ EKİPMANLARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

METAL İŞLEME MAKİNALARI

KAYNAK MAKİNALARI

AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI

ASFALT KESME VE İNŞAAT MAKİNALARI

KOMPRESÖR VE BOYA TABANCALARI

BAHÇE EL ALETLERİ VE MAKİNALARI

BASINÇLI YIKAMA VE TEMİZLİK MAK. VE MAKİNALARI

KEŞİÇİ ÜRÜNLER VİDA-DÜBEL

DİĞER ÜRÜNLER

UT136C+

Dijital Multimetre



DC voltaj (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±[0.5%+2]
AC voltaj (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	±[0.7%+3]
DC akım (A)	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	±[1.0%+3]
AC akım (A)	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	±[1.5%+5]
Direnç (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±[0.8%+2]
Kapasitans (F)	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	±10%
Sıcaklık (°C)	-40°C~1000°C	±4°C
Frekans	400Hz~40MHz	±[0.1%+4]
Otom. Menzil		✓
Diyot/Transistör		✓
Ekran ışığı		✓
Aşırı yük alarmı		✓
Otom. Kapanma		✓
Koruma kalınlığı	3.0mm	✓
Prob tutucu		✓
Güvenlik derecesi	CAT II 1000V	

- 3mm kalınlığında koruma kabı sayesinde düşme ve 2 metreye kadar suya dayanıklılık
- 4 saniyede yenilenebilen geniş LCD ekran
- Tam aralık koruması: 1kV voltaj carpmasına karşı aşırı yük alarmı ile korumalıdır
- Hızlı yanıt oranı
- Düşük batarya tüketimi

UT51

Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/1000V	±[0.5%+1]
AC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/750V	±[0.8%+3]
DC Current (A)	20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	±[0.8%+1]
AC Akım (A)	200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A	±[1%+3]
Direnç (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ	±[0.8%+1]
10A Aralıklı sigorta		✓
Transistor		✓
Diyot		✓
Süreklilik ikazı		✓
DC Gerilim Ölçümü için	10MΩ	
Giriş Empedansı		
Batarya tipi	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	560g	

UT890D

Dijital True RMS Multimetre



DC Akım (V)	600.0mV ±[0.5%+4] 6.000V/60.00V/600.0V ±[0.5%+2] 1000V	±[0.7%+10]
AC Akım (V)	6.000V/60.00V/600.0V ±[0.8%+3] 750V	±[1.0%+10]
AC Akım (A)	6.000mA / 60.00mA ±[1.0%+12] 600.0mA ±[2.0%+3] 20.00A ±[3.0%+5]	
DC Akım (A)	60.00uA/6.000mA/60.00mA ±[0.8%+8] 600.0mA ±[1.2%+5] 20.00A ±[2.0%+5]	
Direnç	600.00Ω ±[0.8%+5] 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ 60.00MΩ ±[1.0%+25]	
Kapasitans	9.999nF ±[5.0%+35] 99.99nF~999.9μF ±[2.5%+20] 9.999mF ±[5.0%+10] 99.99mF ±[10.0%+5]	
Frekans	9.999Hz~9.999MHz ±[0.1%+5]	
True RMS		✓
Diyot Testi & hFE		✓
Süreklilik Testi		✓
Veri Tutma		✓
Ağırlık	300g	

UT151A

Dijital Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/600V, ±0,5%
ACV:	2/20/200/750V, ±0,8% (40~400Hz)
DCA:	200μ/2m/200m/20A, ±0,8%
ACA:	200μ/2m/200m/20A, ±0,8%
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ, ±1,0%
KAP:	200uF, ±5,0%
BATARYA TESTİ:	1,5V/9V/12V, ±2,5%
Sesli ikaz & Diyot testi & Transistör testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	186x91x39mm
Ağırlık:	300g

UT58A

Dijital Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/1000V, ±0,5%
ACV:	2/200/200/750V, ±0,8%
DCA:	20μ/2m/20m/200m/20A, ±0,8%
ACA:	2m/200m/20A, ±1,0%
OHM:	200/2k/20k/2M/20M/200MΩ, ±0,8%
KAP:	2n/200n/100uF, ±4,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	179x88x39mm
Ağırlık:	351g

UT139C

Dijital True RMS Multimetre



DC Voltaj (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V	±[0.5%+2]
AC Voltaj (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V	±[0.8%+3]
DC Akım (A)	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A	±[0.7%+2]
AC Akım (A)	600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A	±[1%+3]
Direnç (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±[0.8%+2]
Kapasitans (F)	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF	±[4.0%+5]
Frekans (Hz)	10Hz~10MHz	±[0.1%+4]
Sıcaklık (°C)	-40 °C~1000 °C	±[1.0%+3]
Otomatik menzil	✓	Süreklilik uyarısı ✓
True RMS	✓	Veri tutma ✓
V.F.C	✓	Bağıt Mod ✓
Duty Cycle	0.1% ~ 99.9%	Maks./Min. ✓
Diyot	Yaklaşık 3V	Giriş Koruması 600Vrms
Temassız voltaj testi	✓	DCV için giriş empedansı 1GΩ
Batarya testi	1.5V / 9V	Ağırlık 370g

UT71A

Dijital True RMS Multimetre



DCV:	200m/2/20/200/1000V, ±0,1%
ACV:	2/20/200/1000V, ±0,8% (100kHz)
DCA:	200μ/2m/20m/200m/10A, ±0,2%
ACA:	200μ/2m/20m/200m/10A, ±1,0% (100kHz)
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±0,5%
KAP:	20n/200n/2μ/20μ/200μ/2m/20mF, ±1,5%
FREK:	20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MHz, ±1,0%
Görev Döngüsü:	10%~90%, ±1,0%
4~20mA döngü:	0~100%, ±1,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	20x93x40mm
Ağırlık:	384g

UT61A

Elektromanyetik Alan Ölçümlü Dijital Multimetre



DC Voltaj (V)	400m/4/40/400/1000V, ±0,5%
AC Voltaj (V)	400m/4/40/400/750V, ±1,0%
DC Akım (A)	400μ/4m/40m/400m/4/10A, ±1,0%
AC Akım (A)	400μ/4m/40m/400m/4/10A, ±1,2%
Direnç (Ω)	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±1,0%
Kapasitans (F)	40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF, ±3,0%
Frekans (Hz)	10Hz~10MHz, ±0,1%
Görev Döngüsü	0,1%~99,9%
Sesli ikaz, Transistör, Diyot Testi, Elektromanyetik Alan Ölçümü	
Batarya:	9Vx1, 6F22
Boyutlar:	180x87x47mm
Ağırlık:	370g

ELEKTRİK
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE BOYA
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANÇALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

UT200A

Dijital Pens Ampermetre



AC Akım (A)	2A / 20A / 200A	±(1.5%+5)
AC Voltaj (V)	600V	±(1.5%+5)
DC Voltaj (V)	600V	±(1%+3)
Direnç (Ω)	20kΩ	±(1%+4)
Ekran Sayısı	2000	
Manuel Aralık	✓	
Çene Kapasitesi	28mm	
Diyot Testi	✓	
Sesli Alarm	✓	
Düşük Pil Göstesi	✓	
Veri Tutma	✓	
LCD Arka Işığı	✓	
Giriş Empedansı	≥10M	
Güç	9V Pil	
Ekran Boyutu	35,6 x 18 mm	
Ürün Rengi	Kırmızı ve gri	
Ürün Ağırlığı	260g	
Boyutlar	208mm x 76mm x 30mm	

UT201

Dijital Pens Ampermetre



AC Akım (A)	2A/20A/200A/400A	±(1%+9)
AC Voltaj (V)	2V/20V/200V/600V	±(1.2%+5)
DC Voltaj (V)	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.8%+1)
Direnç (Ω)	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	±(1%+2)
Otomatik Menzil	✓	
Ağız Kapasitesi	28mm	
Diyot	✓	
Sürekli uyarısı	✓	
Veri tutma	✓	
Maks. Modu	✓	
DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Batarya	1.5V Bataryalar (R03) x2	
Ağırlık	220g	

UT202A

Dijital Pens Ampermetre



DCV:	200m/2/20/200/600V; ±0,8%
ACV:	2/20/200/600V, ±1,2%
ACA:	20/200/600A, ±1,5%
OHM:	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ, ±1,0%
Sesli ikaz & Diyot testi	
Pens boyutu:	28mm (max)
Batarya:	1,5Vx2, AAA tipi
Boyutlar:	210x75,6x30mm
Ağırlık:	220g

UT204

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC Akım (A)	40A/400A	±(2.5%+5)
DC Akım (A)	40A/400A	±(2%+3)
AC Voltaj (V)	4V/40V/400V/600V	±(1%+5)
DC Voltaj (V)	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+1)
Direnç (Ω)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
Frekans (Hz)	10Hz ~ 10MHz	±(0.1%+3)
Otomatik Menzil	✓	
Ağız Kapasitesi	28mm	
Duty Cycle	0.1%~99.9%	
Diyot	✓	
Sürekli uyarısı	✓	
Veri tutma	✓	
Bağlı Mod	✓	
Maks. Mod	✓	
DCV için giriş empedansı	Yaklaşık 10MΩ	
Güç	9V Batarya (6F22)	
Ağırlık	260g	

UT206B

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC Akım (A)	1000V	±(2%+5)
AC Akım Frekans Yanıtı	50Hz~60Hz	
Ani Akım (A)	1000A	±(10%+10)
AC Voltaj (V)	6V	±(1.2%+3)
60V/600V/1000V		±(1%+8)
DC Voltaj (V)	600mV	±(0.8%+3)
6V/60V/600V/1000V		±(0.5%+5)
Alçak Geçiş Filtre (LPF ACV)	600V/1000V	±(2%+5)
AC Voltaj Frekans Yanıtı	40Hz~400Hz	
LoZ ACV	600V/1000V	±(2%+5)
Direnç (Ω)	600Ω	±(1%+3)
6KΩ/60KΩ/600KΩ		±(1%+2)
6MΩ/60MΩ		±(2%+8)
Kapasitans (F)	60nF	±(4%+25)
600nF/6μF/60μF/600μF		±(4%+5)
6mF/60mF		±(10%+9)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~300°C	±(1%+20)
300 °C~1000°C		±(1%+2)
Ağız Genişliği	42mm	
Batarya	1.5V Pil (R03) x3	
Boyutlar	272x81 x43.5mm	

Otomatik kapanma, Sürekli testi, Otomatik/Manuel mesafe, Düşük pil göstergesi, Diyot testi, Veri tutma/Bağlı mod, Max/Min, Fonksiyon seçimi, El feneri, Opsiyonel esnek akım probu, Uyandırma

UT208B

Dijital True RMS Pens Ampermetre



AC/DC Akım (A)	1000V	±(2%+5)
AC Akım Frekans Yanıtı	40Hz~400Hz	
Ani Akım (A)	1000A	±(10%+10)
AC Voltaj (V)	6V	±(1.2%+3)
60V/600V/1000V		±(1%+8)
DC Voltaj (V)	600mV	±(0.8%+3)
6V/60V/600V/1000V		±(0.5%+5)
Alçak Geçiş Filtre (LPF ACV)	600V/1000V	±(2%+5)
AC Voltaj Frekans Yanıtı	40Hz~400Hz	
LoZ ACV	600V/1000V	±(2%+5)
Direnç (Ω)	600Ω	±(1%+3)
6KΩ/60KΩ/600KΩ		±(1%+2)
6MΩ/60MΩ		±(2%+8)
Kapasitans (F)	60nF	±(4%+25)
600nF/6μF/60μF/600μF		±(4%+5)
6mF/60mF		±(10%+9)
Sıcaklık (°C)	-40 °C~300°C	±(1%+20)
300 °C~1000°C		±(1%+2)
Ağız Genişliği	42mm	
Batarya	1.5V Pil (R03) x3	
Boyutlar / Ağırlık	272x81 x43.5mm / 420g	

Otomatik kapanma, Sürekli testi, Otomatik/Manuel mesafe, Düşük pil göstergesi, Diyot testi, Veri tutma/Bağlı mod, Max/Min, Fonksiyon seçimi, El feneri, Opsiyonel esnek akım probu, Uyandırma

UT251C

Yüksek Hassasiyet Kaçak Akım Pensmetre



AC Kaçak Akım	60A±(1.5%±5)
Voltaj (Frekans)	600V (50Hz/60Hz)
Çözünürlük	1μA
Pens Kapasitesi	25mmx30mm
Test Modu	Pens CT, Integral Yaklaşım
Ağırlık	601g
Standart Aksesuarlar	RS-232 arayüz kablosu, PC yazılım CD'si, Kullanım kılavuzu, Batarya

UT-L27

Prob ve Test Kablosu



Kablo uzunluğu:	900mm
Prob uzunluğu:	130mm
Uç uzunluğu:	16.3mm
Güvenlik seviyesi:	CAT III 1000V/CAT IV 600V 10A
Güvenlik sertifikası:	EN 61010-031 A1:2008