



reismakina



made in Italy

METAL İŞLEME TESTERELERİ




DAİRE TESTERELER

DİŞ ŞEKLİ

Bw▶

Boru ve profil kesimi için standart diş

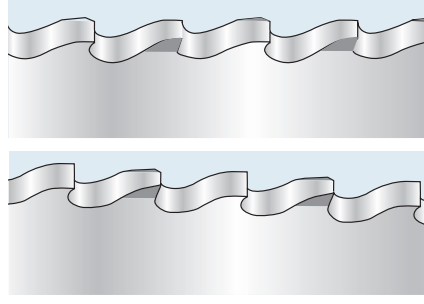

HZ▶

Dolu malzeme veya et kalınlığı 3mm'den büyük boru kesimlerinde kullanılan diş

DAİR TESTERE

T Diş Seçimi

Materyal			Profil et kalınlığı						Dolu Malzeme Çapı					
		<1 [mm]	1÷1,5 [mm]	1,5÷2 [mm]	2÷3 [mm]	3÷4 [mm]	>4 [mm]	10÷20 [mm]	20÷40 [mm]	40÷60 [mm]	60÷90 [mm]	90÷110 [mm]	110÷130 [mm]	130÷150 [mm]
Çelik	< 500 [mm²]	3	4	5	5	6	7	5	8	10	12	14	16	18
	< 800 [mm²]	3	4	4	5	6	7	5	6	10	12	14	16	16
	< 1200 [mm²]	3	3	4	5	5	6	5	6	8	10	12	14	14
Paslanmaz çelik (inox)		3	4	5	5	6	6	5	6	8	11	14	16	16
Dökme demir								6	8	10	13	15	17	19
Alüminyum		4	5	6	7	8	8	6	8	12	16	18	20	20
Bronz		4	5	6	7	8	9	6	8	12	16	18	20	20
Bakır		4	5	6	7	8	8	6	8	10	13	15	17	19
Pirinç		4	4	5	7	8	8	8	10	12	14	17	19	20
Çinko alaşım		3	4	5	5	6	7	5	6	10	12	14	16	16
Inconel		3	3	4	5	5	6	5	6	8	10	12	14	14
Titanium		3	3	4	5	5	6	5	6	8	10	12	14	14

HSS (DMo5) ve HSS-E (Co5) KOBALTLI DAİRE TESTERELER

Diş Ölçüsüne Göre Testereleler

Testere Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Delik Ölçüsü (mm)			T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T12	T14	T16
					BW	BW	BW	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ
200	1,8	32			200	160	128	100		80		64			
225	1,9	32	40		220	180	150	120		90	80				
250	2	32	40		240	200	160	128	110	100		80	64		
250	2,5	32	40		240	200	160	128	110	100		80	64		
275	2	32	40		280	220	180	140	120	110		84			
275	2,5	32	40		280	220	180	140	120	110	96	84	72		
300	2,5	32	40		300	220	180	160	140	120		100			
315	2,5	32	40		310	240	200	160	140	120		100	80	70	
350	2,5	32	40	50	350	280	220	180	160	140	120	110	90	80	
350	3	32	40	50	350	280	220	180	160	140	120	110	90	80	
370	3	32	40	50		280	220	190	160	140	120	110	100	80	70
400	3		40	50		310	250	200	180	160	140	120	100		
400	3,5		40	50		310	250	200	180	160	140	120	100	96	80
400	4		40	50		310	250	200	180	160	140	120	100	96	80
425	3,5		40	50		320	260	220		160		130	110	96	
425	4			50		320	260	220		160		130	110	96	
450	3,5		40	50		350		230		180		140	120		90
450	4		40	50		350		230		180		140	120	100	90



HSS (DMo5)

Daire Testereler

Materyal: Yüksek hızlı Tungsten-Molibden Çelik
Profil ve dolu malzeme kesim testereleri

ÜRÜN KODU		Testere Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Delik Çapı (mm)	
	Diş Ölçüsü (mm)				
200A1	100	200	1,8	32	
	160	200	1,8	32	
	200	200	1,8	32	
225A1	180	225	2,0	32	
250A1	100	250	2,0	32	
	160	250	2,0	32	
	200	250	2,0	32	
	240	250	2,0	32	
250A2	100	250	2,5	32	
	160	250	2,5	32	
	200	250	2,5	32	
	220	250	2,5	32	
	240	250	2,5	32	
275A1	180	275	2,0	32	
	200	275	2,0	32	
	220	275	2,0	32	
275A2	140	275	2,5	32	
	180	275	2,5	32	
	220	275	2,5	32	
275B2	110	275	2,5	40	
	140	275	2,5	40	
	220	275	2,5	40	
300A1	160	300	2,5	32	
	180	300	2,5	32	
	220	300	2,5	32	
300B1	160	300	2,5	40	
	180	300	2,5	40	
	220	300	2,5	40	
315A1	150	315	2,5	32	
	160	315	2,5	32	
	200	315	2,5	32	
	240	315	2,5	32	
315B1	120	315	2,5	40	
	240	315	2,5	40	
350A1	160	350	2,5	32	
	180	350	2,5	32	
	220	350	2,5	32	
350B1	160	350	2,5	40	
	180	350	2,5	40	
	220	350	2,5	40	

HSS-E (Co5) KOBALTLI DAİRE TESTERELER


Daire Testereler

Materyal: Yüksek hızlı Tungsten-Molibden-Kobalt Çelik
Sert çelik ve paslanmaz (inox) kesim testereleri

ÜRÜN KODU		Testere Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Delik Çapı (mm)	
	Diş Ölçüsü (mm)				
C200A1	100	200	1,8	32	
	160	200	1,8	32	
	200	200	1,8	32	
C225A1	180	225	2,0	32	
C250A1	100	250	2,0	32	
	160	250	2,0	32	
	200	250	2,0	32	
	240	250	2,0	32	
C250A2	100	250	2,5	32	
	160	250	2,5	32	
	200	250	2,5	32	
	240	250	2,5	32	
	180	275	2,0	32	
C275A1	200	275	2,0	32	
	220	275	2,0	32	
	140	275	2,5	32	
C275A2	180	275	2,5	32	
	220	275	2,5	32	
	140	275	2,5	40	
C275B1	180	275	2,5	40	
	220	275	2,5	40	
	160	300	2,5	32	
C300A1	180	300	2,5	32	
	220	300	2,5	32	
	160	300	2,5	40	
C300B1	180	300	2,5	40	
	220	300	2,5	40	
	160	300	2,5	40	
C315A1	160	315	2,5	32	
	200	315	2,5	32	
	220	315	2,5	32	
	240	315	2,5	32	
C315B1	160	315	2,5	40	
	200	315	2,5	40	
	240	315	2,5	40	
C350A1	160	350	2,5	32	
	180	350	2,5	32	
	220	350	2,5	32	
C350B1	160	350	2,5	40	
	180	350	2,5	40	
	220	350	2,5	40	


BRAVO BLUE (DMCo5)

Özel Kaplama Daire Testere

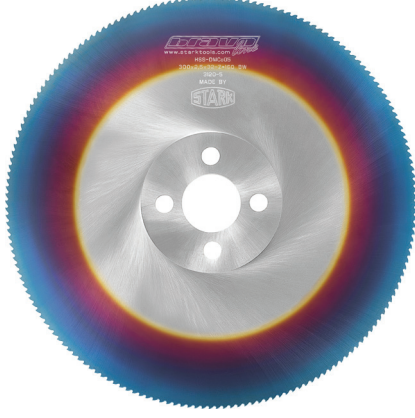

ÜRÜN KODU	Testere Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Delik Çapı (mm)	Diş Ölçüsü (mm)	
BRAVO250	250	2,0	32	200	
BRAVO275	275	2,5	32	220	
BRAVO275A1	275	2,0	32	220	
BRAVO275B	275	2,5	40	220	
BRAVO300	300	2,5	32	220	
BRAVO315	315	2,5	32	240	
BRAVO315B	315	2,5	40	240	
BRAVO350	350	2,5	32	240	

- Boru, profil ve dolu malzeme kesimi için en iyi kaplamadır.
- Kobalt alaşımlı yüksek kalite malzemeden üretilmiş ve üstün yüzey kaplamasına sahiptir.
- Yüksek sıcaklıklarda çalışabilir. 560° sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
- Kaplama özellikleri sayesinde kesme ve ilerleme hızlarını artırır ve çalışma süresini önemli derecede azaltır.
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır ve testere ömrü uzundur.

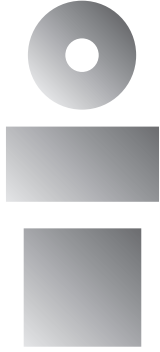ŞERİT TESTERELER**DOLU MALZEMELER İÇİN DİŞ SEÇİMİ**

Malzeme Çapı (mm)	Diş (mm)
20mm'ye kadar	10/14
10-30	8/12-8/11
20-50	6/10
30-60	5/8-5/7
50-90	4/6
80-150	3/4
120-300	2/3
250-600	1,4/2

DOLU MALZEMELER İÇİN DİŞ SEÇİMİ

Et Kalınlığı (mm)	Malzeme Çapı Ø (mm)							
	20	40	60	80	100	150	200	400
2	14	14	14	14	14	10/14	10/14	8/12
3	14	14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10
4	14	14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	5/8
6	14	10/14	8/12	8/12	8/12	5/8	5/8	4/6
8	14	10/14	8/12	8/12	8/12	5/8	5/8	4/6
10		8/12	6/10	6/10	6/10	4/6	4/6	4/6
15		8/12	6/10	6/10	5/8	4/6	4/6	3/4
20			6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	3/4
30				4/6	4/6	4/6	4/6	3/4


**DRY-CUT**

Metal Kesim Testere

ÜRÜN KODU	Testere Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Delik Çapı (mm)	Diş Ölçüsü (mm)	
TCT305	305	2,2	25,4	80	
TCT355	355	2,4	25,4	72	
TCT35590	355	2,4	25,4	90	

PASLANMAZ MALZEMELER İÇİN ÖZEL KAPLAMA TESTERELER

ÜRÜN KODU	Testere Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Delik Çapı (mm)	Diş Ölçüsü (mm)	
TCT305FTX	305	2,2	25,4	80	
TCT355FTX	355	2,4	25,4	72	
TCT355FTX90	355	2,4	25,4	90	

**M42**

BiMetal Şerit Testere

ÜRÜN KODU		Genişlik (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Uygun Makinalar OPTIMUM MACHINEN - GERMANY	
Uzunluk	Diş Ölçüsü (mm)				
1300	8/12	13	0,6	S 92G	
2080	5/8	20	0,9	S 210G	
	6/10	20	0,9		
	8/12	20	0,9		
	10/14	20	0,9		
2480	10/14	27	0,9	S275G/VARIO S285DG	

Ürünler 5'li paket halinde satılmaktadır.

